



ProLine

T 201 E

T 201 E är en kompakt evakuerande torktumlare med stor kapacitet. Den är avändarvänlig och robust med effektiva torktider och lång livslängd.



Tumlare med hög kapacitet

T 201 E är en stor torktumlare med en trumvolym på 201 liter och en kapacitet på 10 kg. Torktumblaren är speciellt framtagen för den gemensamma tvättstugan där det ofta ställs krav på robusta torktumlare med effektiva torktider och lång livslängd.

T 201 E har fyra automatiska torkprogram och ett tidsstyrt. För varje torkprogram kan skontorkning väljas. Det är enkelt att utföra service på maskinen eftersom viktiga delar nås från framsidan samt ovanifrån. Dörren kan ändras från höger- till vänsterhängning och barnlås kan aktiveras. Maskinen kan enkelt anslutas till bokningssystem.

Egenskaper

- 201 l trumvolym
- Stor kapacitet och robust konstruktion
- Fyra automatiska program och ett tidsstyrt program
- Användarvänlig knappsats
- Knappsats med punktskrift
- Viktiga delar nås från framsidan och ovanifrån
- Luckan kan höger- eller vänsterhängas och öppnas 180°
- Förberedd för bokningssystem
- Språkval (svenska, norska, danska, finska, engelska, franska, tyska och spanska)

Huvuddata	T 201 E
Trumvolym, l	201
Kapacitet 1:20, kg	10
Värmeeffekt, kW	4,5
Artikelnummer	121053
Förbrukningsdata normal temperatur, full last*	
Torktid, min	60
Torkkapacitet, g/min	72
Energiförbrukning, kWh	4,1

*Gäller 10 kg torrsvikt bomull med 43% restfuktighet torkad till 0%.

OM PODAB

PODAB har specialiserat sig på professionell tvättstugeutrustning sedan 1945. Våra produkter finns i flerfamiljshus, inom städsektorn och på brandstationer, för att bara nämna några platser.



Garantier


Vid köp av produkten ingår 5-års garanti. Vi står för fabriktionsfel och ersätter delar, arbete, frakt och material.




Modell		T 201 E
Elanslutning	Fas/spänning/frekvens	3~N/400V/50Hz
	Effekt, kW	4,9
	Säkring, A	10
	Elkabel längd, mm	2300
Luftanslutning	Evakueringsanslutning, Ø mm	100
	Evakuerad luft, m ³ /h*	150
	Tryckfall max, Pa*	50
Tillbehör/tilval	Fundament, artikelnummer/höjd, mm	101212/300
	Luftmixdon 1 ventil, artikelnummer	141009
	Luftmixdon 2 ventiler, artikelnummer	141018
Ljudnivå	Ljudnivå, dB(A)	54
Vikt	Vikt netto, kg	65
	Vikt med emballage, kg	74
Lucköppning	Lucköppning, BxH, mm	522x426

* Rekommenderat luftflöde. Tryckfall motsvarar ca 13 m rak luftkanal med ø 100 mm.


Framsida

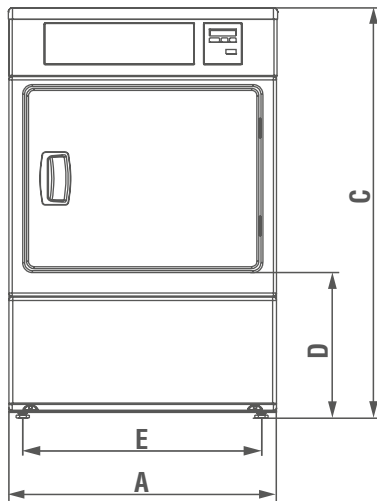

Vänster sida

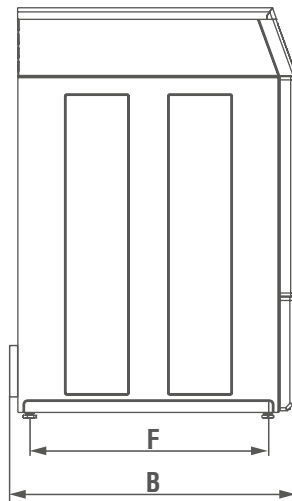

Baksida

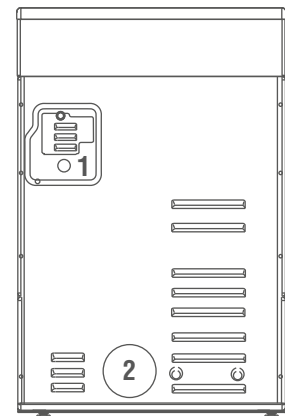

1. Elanslutning
2. Evakueringsstos

Mått i mm	A	B	C	D	E	F
	Bredd	Djup	Höjd	Höjd till lucköppning	Avstånd mellan fötter (bredd)	Avstånd mellan fötter (djup)
T 201 E	687	730	1050	380	616	603



2023-10-23. Vi förbehåller oss rätten till ändringar och reserverar oss för feltryck.