

GRUNDFIX

PORFYLLARE

Praktisk information

Användning

För renovering av absorberande golv som t.ex. uttorkade eller felbehandlade linoleumgolv. Fungerar också utmärkt på sten- och betonggolv. Grundfix ska ligga i golvet, inte ovan på. Endast för professionell användning

Egenskaper

Grundfix bildar en töjbar, vatten- och kemikalieavvisande yta. Ger en bra bas för användning av I-Vaxsystemet.

Skyddsutrustning


Ingen skyddsutrustning krävs.

Doseringsanvisningar

Appliceras på golvet gradvis från 30% till koncentrat. Vid renovering av gamla linoleum golv se separat anvisning.



FLOOR
CARE

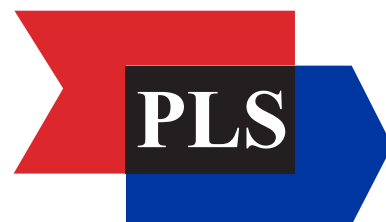

Fjärrvärmevägen 2, 541 65 Skövde
0500 - 38 20 80 | info@pls.nu
www.pls.nu

GRUNDFIX

PORFYLLARE

Teknisk information

Ingredienser

Akrylater, filmbildare, utflytningsmedel och tensider

pH-Värde

pH ca 9 i koncentrat och ca 8,5 i brukslösning.

Hållbarhet

Enligt varje förpackning.
Lagringstid ca 3 år.

Återvinning

Förpackningen sorteras som plastförpackningar.

Art.nr & storleksinformation

Art.nr	Förp. strl.	Kartong strl.	Antal
1295	5000 ml 30 x 18 x 12 cm 5 kg	20 x 38 x 32 cm	3 st/kartong 108st/pall

Transport & EAN-koder

Tullnr: 34025090 UNSPSC: 47131802

Art. nr	EAN styck	EAN kolli	EAN pall
1295	7331244129503	173312446129500	27331244012953



**FLOOR
CARE**



Fjärrvärmevägen 2, 541 65 Skövde
0500 - 38 20 80 | info@pls.nu
www.pls.nu