

All-In-One dammsugare: redo att användas,  
utformade för specifika användningsområden



## All-In-One-sortiment

# Lika effektivt som enkelt

Enkelhet är ledordet för hela vårt sortiment av All-In-One. Vi syftar på enkelheten att få helt rätt kombination för det aktuella användningsområdet. Nu kan du välja mellan 6 olika modeller, skapade för att möta behoven i 6 olika segment och utrustade med noga utvald tillbehörssats för

att ge dammsugningen bästa möjliga effektivitet och bli den perfekta lösningen för dig.

Ditt uppdrag? Helt enkelt "plug and play" ... du kan fortsätta jobba utan problem.



### VHS120 Vanlig rengöring

Dammsugaren för #Vanlig rengöring är kompakt men kraftfull. Den har perfekta tillbehörskit som bland annat omfattar de vanligaste tillbehören. Genom att använda den här dammsugaren får du en renare arbetsmiljö på bara några få minuter.



### VHS120 H-klass Byggsektorn


Här ligger fokus på total säkerhet. Dammsugare till #Byggsektorn är H-klassade för att säkert ta hand om mycket små partiklar. Utrustad med Longopac®-system som är perfekt för att suga upp och ta hand om materialet. Systemet innebär att man kan suga upp materialet direkt till longopac påssystem som kan förslutas och avyttras. Detta innebär att du kan rengöra säkert, utan att komma i kontakt med det uppsugna materialet.



### VHS120 FN Bageribranschen

För rengöring av ugnens insida rekommenderar vi att använda en dammsugare för #Bageribranschen, utrustad med NOMEX®-filter (självsläckande material) och specialtillbehör för dammsugning av heta ämnen. Du får optimal hygien, undviker föroreningar och säkerställer bästa möjliga produktkvalitet.


#### INDUSTRI-KIT

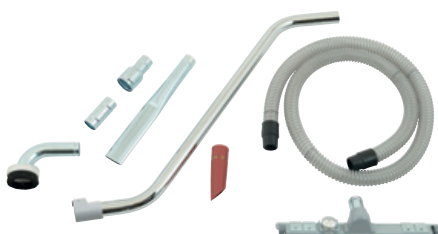

#### ANTI-SHOCK KIT



#### UGNS-KIT

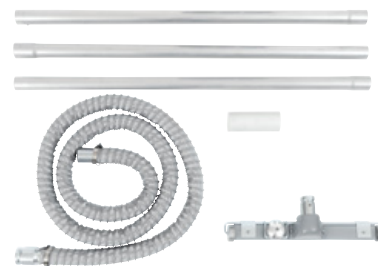



## VIN & BRYGGERI



### VHO200 Vinanläggning

Inom vin- och bryggeribranschen är det viktigt att rengöra maskinerna och golven med en högtryckstvätt. Därefter är det bästa sättet att hålla arbetsmiljön ren och torr att använda en dammsugare för #Vin- och bryggerianläggning, speciellt konstruerad för uppsugning av vätskor. Modellen är utrustad med utmatningssats för enkel och snabb tömning av den upptagna vätskan. Konstruerad av rostfritt stål som även klarar uppsugning av sura vätskor.



## METALL

### HUVUDSAKLIGEN FÖR SPÅNUPPSAMLING



### VHS120 CC GV Metall – Spån

Dammsugaren #Metall – spån är det perfekta valet när huvudbehovet är rengöring av maskiner, verktyg och golv och man behöver kunna suga upp 60 % metallspån och 40 % olja. Denna modell har galler och ventil som separerar fast material från vätska inne i behållaren. Det fasta materialet fastnar på gallret medan vätskan kan tömmas ut via den manuella ventilen i botten av behållaren. På så sätt kommer inte huvudfiltret i direkt kontakt med den insugna vätskan eller vassa föremål.

### HUVUDSAKLIGEN FÖR OLJEUPPSAMLING



### VHO200 Metall – Vätska

Dammsugaren #Metall – vätska är det perfekta valet när huvudbehovet är tömning av behållaren och man behöver kunna suga upp 60 % vätskor och 40 % metallspån. Modellen är utrustad med tömningskit, perfekt för tömning av uppsugen vätska, efter att fasta material filtrerats bort.

#### LIVSMEDELSKIT





#### MASKINRENGÖRINGSSATS



#### OLJEBESTÄNDIGT KIT



# Upptäck utbudet

VERSION		TILLBEHÖRSKIT	BRANSCH/ ANVÄNDNING	
VHS120		<b>INDUSTRI-KIT</b>	Vanlig rengöring	
		Standard		
		<b>ANTI-SHOCK KIT</b>		Byggsektorn
		H-klass (HC)		
VHO200		<b>UGNS-KIT</b>	Bage- ribranschen	
		Nomex-filter (FN)		
		<b>MASKINRENGÖRINGSKIT</b>	Metall – spånuppsamling	
		Cyklon + galler och ventil (CC GV)		
Tömningskit (tömnings av olja)	<b>OLJEBESTÄNDIGT KIT</b>	Metall – vätskeupp- samling		
	Tömningskit (livsmedel)		Livsmedels- laggning	
	<b>LIVSMEDELSKIT</b>			

## Tekniska Specifikationer

Beskrivning	Enhet	VHS120 #VANLIG RENGÖRING	VHS120 FN #BAGERI- BRANSCHEN	VHS120 HC #BYGGSEKTORN	VHS120 CC GV #METALL – SPÅN	VHO200 #METALL – VÄTSKA	VHO200 #VIN- & BRYGGERI
	Artikel- nummer	4012300068	4012300136	4012300070	4012300135	4010400054	4010400053
Spänning	V	230	230	230	230	230	230
Frekvens	Hz	50	50	50	50	50	50
Skyddsklass	IP	44	44	44	44	44	44
Isoleringsklass	Klass	I	I	I	I	I	I
Märkeffekt	kW	2	2	2	2	2,4	2,4
Luftflöde utan slang	L /min	5200	5200	5200	5200	4500	4500
Luftflöde utan slang	m <sup>3</sup> /h	312	312	312	312	270	270
Undertryck, max.	kPa	21	21	21	21	23	23
Undertryck, max.	mbar	210	210	210	210	230	230
Ljudtrycksnivå	dB(A)	74	74	74	74	70	70
Behållarens kapacitet	L	37	37	-	37	-	-
Longopac-kapacitet	L	-	-	25	-	-	-
Max vätskekapacitet	L	-	-	-	-	75	75
Spånkapacitet	L	-	-	-	-	22	22
Huvudfilter, typ		L-klass Polyester	L-klass Polyester	M-klass Polyester med limmade sömmar	L-klass Polyester	-	-
Huvudfilteryta	cm <sup>2</sup>	16000	16000	16000	16000	-	-
Uppströms hepa-filter h14 yta	cm <sup>2</sup>	-	-	16000	-	-	-
Inlopp	mm	50	50	50	50	50	50
Längd x bredd x höjd	cm	56 x 57 x 101,5	56 x 57 x 101,5	63 x 62,8 x 130	56 x 57 x 101,5	58 x 88 x 123	58 x 88 x 123
Vikt	kg	38	38	53	38	60	60