

HDS 5/11 UX

Upprättstående, mobil enfastvätt på 230 V! En professionell hetvattentvätt, perfekt för de mindre jobben eller för dig som saknar trefas. HDS 5/11 UX med 15 meter slang på vinda, har en innovativ upprättstående kompakt design, ergonomiskt utformat handtag och stora hjul för att enkelt kunna förflyttas. Fästpunkter och handtag för enkel lastning och låg vikt för platsbesparande transporter. Maskinen är utrustad med nya EASY!Force och EASY!Lock.



Made in Germany



Beställningsnummer

1.064-901.0

- Mobil instegsmodell
- Platsbesparande design
- Temperaturövervakningen av avgaserna

Tekniska data

EAN-kod		4054278139760
Nätspänning	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Flödeshastighet	l/h	450
Arbetstryck	bar / MPa	110 / 11
Temperatur	°C	Max. 80
Effekt	kW	2,2
Förbrukning av värmeolja eller bränsle, full last	kg/h	2,4
Bränsletank	l	6,5
Vikt (med tillbehör)	kg	67,4
Vikt inkl. förpackning	kg	76,6
Mått (L x B x H)	mm	618 x 1163 x 994

Utrustning

Spolhandtag		EASY!Force Advanced
Högtrycksslang	m	15
Spolrör	mm	840
Integrerad högtrycksslangupprullare		■
Start-/stoppautomatik		■

■ Ingår i standardutrustningen



Integrerad slangvinda

- Bekväm och säker tryckslangförvaring
- Garanterar god ergonomi
- Minskade ställtider



Innovativ upprättstående design


- Enkel transport över trappor m.m.
- Stora hjul för oasfalterade ytor



Finmaskigt vattenfilter

- Skyddar effektivt högtryckspumpen mot föroreningar
- Enkel borttagning från utsidan

TILLBEHÖR TILL HDS 5/11 UX 1.064-901.0

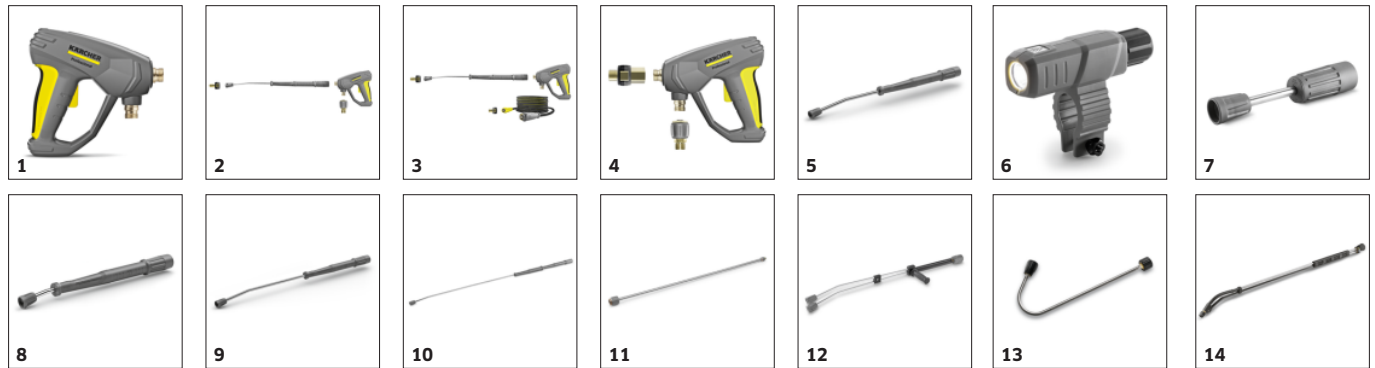

		Beställningsnummer	Beskrivning	
SPOLHANDTAG				
Spolhandtag med Softgrip-inlägg				
EASY!Force Advance - spolhandtag	1	4.118-005.0	EASY!Force-spolhandtaget utnyttjar högtrycksstrålens rekyl och reducerar den kraft som användaren brukar till noll. Det nya Easy!Force handtaget är direkt kompatibelt med EasyLock slangar. Har man en slang med invändig hona M22 eller en hane/stolpe som är 11mm som behövs adapter emellan.	<input checked="" type="checkbox"/>
EASY!Force ombyggnadssats 1 - från högtrycksslang	2	4.111-050.0	För eftermontering av befintlig högtrycksslang på Kärchers högtryckstvättar: EASY!Force ombyggnadssats 1 med EASY!Force spolhandtag, spolrör och alla adapterar fram till munstycket.	<input type="checkbox"/>
EASY!Force ombyggnadssats 2 - från maskin	3	4.111-051.0	Utvecklad för eftermontering på befintliga högtryckstvättar från Kärcher: EASY!Force ombyggnadssats 2 med EASY!Force spolhandtag, spolrör, högtrycksslang och alla nödvändiga adapterar.	<input type="checkbox"/>
EASY!Force ombyggnadssats 3 - spolhandtag	4	4.111-052.0	Kompatibel med befintlig högtrycksslang och spolrör: EASY!Force ombyggnadssats 3, inkl. EASY!Force spolhandtag och alla nödvändiga adapterar för uppgradering av din högtryckstvätt.	<input type="checkbox"/>
SPOLRÖR				
Vridbart spolrör				
Spolrör, 840 mm, Vridbart	5	4.112-006.0	Spolrör i rostfritt stål med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6630. Spolrör går ej att förlänga.	<input checked="" type="checkbox"/>
LED-belysning för spolrör	6	2.680-002.0	Kraftigt, lätt LED-arbetsljus för direkt montering på spolröret till EASY!Force högtrycksspolhandtaget. Bättre sikt i ogynnsamma ljusförhållanden i upp till 5 arbetstimmar.	<input type="checkbox"/>
Spolrör, 250 mm, Vridbart	7	4.112-027.0	Spolrör i rostfritt stål. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6670. Spolrör går ej att förlänga.	<input type="checkbox"/>
Spolrör, 600 mm, Vridbart	8	4.112-007.0	Spolrör i rostfritt stål med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6640. Spolrör går ej att förlänga.	<input type="checkbox"/>
Spolrör, 1050 mm, Vridbart	9	4.112-000.0	Spolrör i rostfritt stål med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6600. Spolrör går ej att förlänga.	<input type="checkbox"/>
Spolrör, 2050 mm, Vridbart	10	4.112-021.0	2050 mm spolrör i rostfritt stål (manuell koppling) med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck.	<input type="checkbox"/>
Spolrör förlängare, 1000 mm	11	4.112-048.0	Spolrörsförlängare med EASY!Lock-koppling. Längd 1 000 mm.	<input type="checkbox"/>
Dubbelspolrör				
Dubbel spolrör, 960 mm	12	2.112-016.0	Steglöst reglerbart arbetstryck direkt på handtaget.	<input type="checkbox"/>
Vinkelspolrör				
Spolrör böjt för WC, rännor, EASY!Lock	13	4.112-029.0	WC- och rännospolrör i rostfritt stål. Specialutförande för effektiv, hygienisk rengöring av takrännor och toalettstolar. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke.	<input type="checkbox"/>
Flexibelt spolrör				
Flexibelt spolrör, 1050 mm	14	4.112-035.0	Steglöst justerbar vinkling, från 20° till 140°. Speciellt lämpad för att rengöra svåråtkomliga ytor, t.ex. tak, takrännor, hjulhus, underreden på fordon. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL HDS 5/11 UX 1.064-901.0



	Beställningsnummer	Beskrivning		
SPOLRÖR				
Flexibelt spolrör				
Högtryckskoppling ledad	15	4.112-057.0	För svåråtkomliga ställen: Böjbar led för högtrycksspolrör med steglös vinkeljustering upp till 120°. Monteras enkelt direkt på högtryckstvättens spolrör.	<input type="checkbox"/>
Underspolningsrör				
Underspolningsrör, 700 mm, EASY!Lock	16	4.112-032.0	Underspolningsspolrör i rostfritt stål för effektiv och enkel rengöring av underrede och hjulhus. Spolröret har EASY!Lock anslutning. För M22-handtag krävs adapter. Munstycke ingår ej utan väljs efter vattenflöde. För underredstvätt brukar man välja ett 40 gradigt munstycke.	<input type="checkbox"/>
Extra handtag				
Additional handle for EASY!Lock spray lances	17	4.321-380.0	Extrahandtag för Easy!Lock spolrör.	<input type="checkbox"/>
PowerControl spolrör				
PowerControl spolrör 034	18	4.112-045.0	Steglös tryckinställning under drift direkt vid handgreppet. Speciellt lämpligt för maskiner som saknar servokontroll. Rengöringsprestandan kan omedelbart anpassas till den aktuella uppgiften. Lågtrycksläge för påläggning av rengöringsmedel och justering av spoltryck.	<input type="checkbox"/>
STROMGENERATOR				
PGG 6/1	19	1.042-208.0	Med en märkeffekt på 5 kW imponerar den bensindrivna synkrongeneratoren PGG 6/1 med upp till 10 timmars oberoende strömförsörjning i många användningsområden i kommersiella och offentliga miljöer.	<input type="checkbox"/>
ROTOJETMUNSTYCKEN				
Rotojet, ej reglerbart				
Rotojet, stor, 035	20	4.114-040.0	Rotojetmunstycke med roterande punktstråle för tio gånger bättre rengöringskraft. Keramiskt munstycke och keramiska lager för lång livslängd. Med max. 300 bar/85°C vilket gör att det går att använda även på HDS tvättar. EASY!Lock anslutning gör den direkt kompatibel med spolrör som har EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
SUPERPOWERMUNSTYCKE				
Högtrycksmunstycke 0° spridningsvinkel				
Power nozzel (kraftmunstycke) 0°, 040	21	2.113-001.0	Punktstråle för borttagning av extra hårt sittande smuts. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, M18 gänga kräver adapter 4111-0350.	<input type="checkbox"/>
Superpowermunstycke 15° spridningsvinkel				
Power nozzel (kraftmunstycke) 15°, 036	22	2.113-043.0	Flatstrålemunstycke med 15° spridningsvinkel 036 för hårt sittande smuts och fläckar. Munstycket har EasyLock anslutning så det krävs adapter om du har spolrör med M18 gänga.	<input type="checkbox"/>
Högtrycksmunstycke 40° spridningsvinkel				
Power nozzel (kraftmunstycke) 40°, 040	23	2.113-003.0	40 gradigt flatstrålemunstycke med EasyLock anslutning, för när du behöver tvätta känsliga ytor. Den breda spridningen gör detta till ett lämpligt munstycke för exempelvis underredstvätt. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock.	<input type="checkbox"/>
ECO!BOOSTER				
eco!Booster TR 036 Professional	24	2.113-083.0	eco!Booster spolmunstycke med 50% högre ytkapacitet än Kärchers power munstycke. Idealisk för känsliga ytor. För både kall - och hetvattentvättar. (munstycksstorlek 036)	<input type="checkbox"/>
SNABBKOPPLING				
Snabbkoppling hona till handtaget, EASY!Lock	25	2.115-000.0	För snabbt byte mellan olika spolrör/tillbehör. Du sätter den på handtaget och har en snabbkoppling hane art nr 2115-0010 som du sätter på spolröret. Detta är för EASY!Lock. För M22 är det art nr 6401-4580 och 6401-4590	<input type="checkbox"/>
Snabbkoppling hane till handtaget, EASY!Lock	26	2.115-001.0	För snabbt byte mellan olika spolrör/tillbehör. Du sätter den på spolröret och har en snabbkoppling hona art nr 2115-0000 som du sätter på handtaget. Detta är för EASY!Lock. För M22 är det art nr 6401-4580 och 6401-4590	<input type="checkbox"/>
FAT- OCH BEHÅLLARRENGÖRING				
Add-on kit mud sucker	27	2.641-798.0		<input type="checkbox"/>
ANDRA HÖGTRYCKSTILLBEHÖR				
Startströmsbegränsare	28	2.637-495.0	Reducerar startströmmen i enfasmaskiner och skyddar ledningssåkringen.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL HDS 5/11 UX 1.064-901.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
MUNSTYCKSFÖRSKRUVNING/DISTANS				
Munstycksförskruvning				
Munstycksskydd EasyLock	29	4.112-011.0	Munstycksskydd EasyLock. För att hålla superpowermunstycket på plats. Till EasyLock spolrör. För M18 gänga ta art nr 5401-2100	<input type="checkbox"/>
HÖGTRYCKSSLANGAR				
Standard spolutrustning				
Högtrycksslang, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x koppling för AVS-slangvinda	30	6.110-037.0	Högtrycksslang 15 m ID6 med ANTI!Twist som klarar 250 bar. Slangen har EasyLock koppling i ena änden och 11mm hane i andra (också kallat AVS).	<input type="checkbox"/>
Longlife 400 med anslutning i båda ändar				
Högtrycksslang, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	31	6.110-041.0	Enastående värde och basutrustning: högtrycksslang, (ID 10), 10 m lång, för tryck upp till 220 bar.	<input type="checkbox"/>
Högtrycksslang, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock	32	6.110-035.0	10 m högtrycksslang (ID 6) med EASY!Lock skruvkoppling i bägge ändar. 250 bar, ANTI!Twist.	<input type="checkbox"/>
Högtrycksslang, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	33	6.110-031.0	Högtrycksslang 10 m, med EASY!Lock skruvkoppling i båda ändar, DN 8/155 °C/315 bar. ANTI!Twist	<input type="checkbox"/>
Högtrycksslang, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	34	6.110-032.0	Högtrycksslang 20 m, med EASY!Lock skruvkoppling i båda ändar, DN 8/155 °C/315 bar. ANTI!Twist	<input type="checkbox"/>
Longlife 400 med kopplingar på båda sidor				
Högtrycksslang Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	35	6.110-027.0	20 m, Longlife kvalitet, DN 8/155°C/400 bar. EASY!Lock-skruvkoppling i båda ändar och ANTI!Twist. Godkänd för tryck upp till 400 bar.	<input type="checkbox"/>
RÖRRENGÖRING				
Rörrengöringsslang				
Rörrensslang 10m, ID 6, 250 bar, EASY!Lock	36	6.110-046.0	10 m rörrengöringsslang som är en väldigt flexibel. EASY!Lock anslutning vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Force handtag.	<input type="checkbox"/>
Rörrengöringsslang ID 6	37	6.110-008.0	Extremt smidig högtrycksslang för rörrengöring (gånganslutning för munstycke R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Rörrensslang 30m, 250 bar EASY!Lock	38	6.110-047.0	30 m rörrengöringsslang. EASY!Lock anslutning vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Force handtag. Har du handtag med M22 gänga så behövs Adapter 3 4111-0310 emellan.	<input type="checkbox"/>
Rörrengöringsmunstycke				
Rotojetmunstycke för rörrengöring D21/040	39	4.765-001.0	Den framåtlutande roterande punktstrålen tar bort svår smuts. De tre bakåtlutande strålarna ger rätt framåtrörelse och är enkla att hantera.	<input type="checkbox"/>
Rotojetmunstycke för rörrengöring D30/040	40	4.765-004.0		<input type="checkbox"/>
Rörrensmunstycke för enfas 055, 3 strålar bak 30°, D 16 mm	41	5.763-015.0	Rörrengöringsmunstycke 16 mm i diameter, med invändig gänga. För miljövänlig rengöring av stopp i avlopp och rör. Tre bakåtriktade strålar som driver munstycket framåt. Bra för en-fas maskiner.	<input type="checkbox"/>
Rörrensmunstycke för trefas 060, 3 strålar bak 30°, 1 stråle fram, D 16 mm	42	5.763-016.0	Rörrengöringsmunstycke 16 mm i diameter, med invändig gänga. För miljövänlig rengöring av stopp i avlopp och rör. Tre bakåtriktade strålar samt en framåtriktad stråle. Bra för tre-fas maskiner. En-fas maskiner är för svaga för att orka driva det fram pga den framåtriktade strålens rekylkraft.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör


TILLBEHÖR TILL HDS 5/11 UX 1.064-901.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
GOLV- OCH YTRENGÖRARE				
Yt rengörare FRV 30				
Vaccuumkopp för att fästa slang FRV	43	2.642-528.0	Vaccuumkopp för att fästa slang 4440-9380 på FRV 30	<input type="checkbox"/>
Yt rengörare FR 30 ME				
Yt rengörare FR 30 ME Easy Lock	44	2.111-013.0	FR 30 ME är en yt rengörare i rostfritt med 300 mm i diameter som klarar 250 bar, 1300 l/h, 85 °C. Roterande arm med två powermunstycken ger en rengöringsförmåga som är tio gånger större än konventionella metoder..OBS! munstycken ingår ej. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, M18 gänga kräver adapter 4111-0350 emellan.	<input type="checkbox"/>
Maskinspecifik munstycksats				
Munstycksats för FR, 450 l/h - 500 l/h	45	2.640-482.0	Munstycksats med 2 munstycken för FR yt rengörare. Dessa passar maskiner med 450 till 500 l/h i vattenflöde. Exempelvis HDS 5/11 och 5/13.	<input type="checkbox"/>
Maskinspecifika munstycken för FRV				
Munstycksats för FRV, 035	46	2.642-430.0	Kärcher munstycksats till yt rengöraren FRV 30 med två powermunstycken och ett venturimunestycke. 035 passar till maskiner med ca 500-600l/h i vattenflöde.	<input type="checkbox"/>
FRV 30 Me yt rengörare				
FRV 30 Me yt rengörare	47	2.111-012.0	Tack vare automatisk uppsugning av smutsvatten gör den rostfria yt rengöraren FRV 30 Me rengöringen effektivare både inom- och utomhus. Hetvattenrengöring upp till 85 °C.	<input type="checkbox"/>
Förlängnings slang 5 m, till FRV 30 och 50 ME	48	4.441-040.0	Förlängnings slang 5 m, till FRV 30 och 50 ME. Är inklusive anslutningsadapter.	<input type="checkbox"/>
FOAM-SYSTEM				
Skummunestycke				
Skumlans Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h	49	4.112-063.0	Högkvalitativt och robust skummunestycke Advanced 1 med justerbar sprutvinkel och huvudkropp tillverkad av Ecobross. Passar Kärchers högtryckstvättar med en flöde hastighet på 400 till 600 l/timme.	<input type="checkbox"/>
Skumlans DUO Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h	50	4.112-067.0	DUO Advanced 1 skumlans har en två liters behållare för rengöringsmedel och direktväxling till högtrycksrengöring. Passar Kärchers högtryckstvättar med ett flöde mellan 400 och 600 l/h.	<input type="checkbox"/>
Skummunestycke Basic 1, 350 l/h - 600 l/h	51	4.112-053.0	För högtryckstvättar med en vattenkapacitet på 350-600 l/tim: Ny, robust och mycket högkvalitativ skummunestycke Basic 1 med enastående skumkvalitet samtidigt som man förbrukar hälften så mycket rengöringsmedel.	<input type="checkbox"/>
1-liters rengöringsmedelbehållare för kopp skumlans basic	52	5.071-414.0		<input type="checkbox"/>
1-liters rengöringsmedelbehållare för kopp skumlans avancerad	53	6.414-050.0	Extra 1-liters behållare för rengöringsmedel för snabbt byte av rengöringsmedel (för skumspolrör 2.112-017.0 och 2.112-018.0).	<input type="checkbox"/>
BLANDARE OCH INJEKTOR				
Maskinspecifik munstycksats				
Munstycksats 500-700 l/h	54	4.769-009.0	För HDS 500 - 700 l/h. Består av munstycksinsats + högtryckspowermunestycke + koppling	<input type="checkbox"/>
Munstycksats				
Munstycksinsats (till 3.637-001)	55	4.769-003.0	Munstycksinsats för rengöringsmedelsinjektor 3.637-001 för tillsats av rengöringsmedel under högtryck. För högtryckstvättar med ett vattenflöde upp till 1 100 l/h.	<input type="checkbox"/>
	56	4.769-001.0	Munstycksejektor, för lågtryck.	<input type="checkbox"/>

Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL HDS 5/11 UX 1.064-901.0

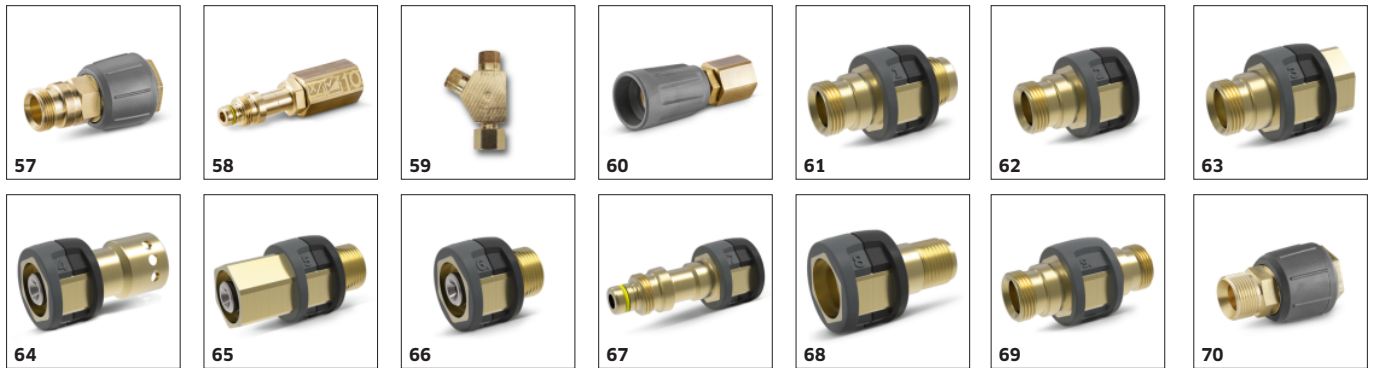

		Beställningsnummer	Beskrivning	
KOPPLINGAR				
Svirvlar				
Svirvel	57	4.111-021.0	Förhindrar att knutar uppstår på högtrycksslangen. Anslutning EasyLock-gänga.	<input type="checkbox"/>
Koppling				
koppling EasyLock för FR/FRV direkt på handtaget	58	4.111-022.0	Koppling TR22 till TR20 innebär att du får en adapter/övergång från EasyLock kopplingen i handtaget till ex en FR eller FRV direkt på servokontrollen dvs. skippa spolröret.	<input type="checkbox"/>
Y-koppling	59	4.111-024.0	Gör det möjligt att ansluta två spolenheter till maskinen. Monteras på högtrycksutloppet.	<input type="checkbox"/>
koppling EasyLock för munstycke direkt på handtaget	60	4.111-038.0	Koppling TR22 till TR20 innebär att du får en adapter/övergång från EasyLock kopplingen i handtaget till ex ett munstycke så du kan sätta det direkt på handtaget.	<input type="checkbox"/>
Adapter EASY!Lock				
Adapter 1, M22 slang - EASY!Lock slang	61	4.111-029.0	Adapter 1 gör så du kan koppla ihop en slang med hona M22 och en EASY!Lock slang. Adaptern är alltså utvändigt M22 och utvändigt EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adapter 2, M22 handtag el maskin - EASY!Lock slang	62	4.111-030.0	Adapter 2 gör bl.a. så du kan koppla ihop en ny EASY!Lock slang med din gamla maskin/handtag. Har du en maskin med M22 gänga och ett handtag med utvändigt M22 gänga så får du ha två styck av denna adapter för att ansluta en EASY!Lock slang.	<input type="checkbox"/>
Adapter 3, M22 handtag - EASY!Lock spolrör	63	4.111-031.0	Adapter 3 gör bl.a. så du kan koppla ihop ett nytt EASY!Lock spolrör eller tryckreglering med ditt gamla M22 handtag. Adaptern har därmed en invändig M22 och en utvändigt EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adapter 4, 11mm hane/AVS - EASY!Lock handtag	64	4.111-032.0	Adapter 4 gör så att du som haft ett handtag med anslutning 11mm hane (art nr 4775-4630), kan byta ut det till ett nytt EASY!Lock handtag. Adaptern är alltså hona för 11mm hane/AVS och invändig EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adapter 5, M22 spolrör - EASY!Lock handtag	65	4.111-033.0	Adapter 5 gör så att du som har köpt en ny EASY!Force tvätt men har kvar spolrör och tillbehör kvar från din gamla maskin kan använda dem till nya tvätten.	<input type="checkbox"/>
Adapter 6, M22 slang - EASY!Lock maskin/handtag	66	4.111-034.0	Adapter 6 gör att du som haft ett handtag med M 22 gänga som du nu vill byta till ett EASY!Force-handtag kan byta ut handtaget och få det kompatibelt med din gamla slang.	<input type="checkbox"/>
Adapter 7, M18 spolrör - EASY!Lock munstycke/tillbehör	67	4.111-035.0	Adapter 7 gör så att du som har ett spolrör med anslutning M 18 gänga längst fram kan använda nya munstycken, ytrensare eller tvättborstar med EASY!Lock anslutning.	<input type="checkbox"/>
Adapter 8, M18 tillbehör - EASY!Lock spolrör	68	4.111-036.0	Adapter 8 gör så att du som har ett nytt spolrör med anslutning EASY!Lock anslutning längst fram kan använda dina gamla munstycken, ytrensare eller tvättborstar med M 18 gänga.	<input type="checkbox"/>
Skarvkoppling för att förlänga EasyLock slangar	69	4.111-037.0	Utvändig EasyLock koppling åt bägge håll så att du kan skarva ihop EasyLock slangar vid förlängning. Mässing med gummiskydd.	<input type="checkbox"/>
ADAPTER för replacement TR22IG-M22AG Er	70	4.111-046.0	Vridbar adapter för anslutning av EASY!Force spolhandtag och högtrycksslangar med M 22 x 1,5-anlutning	<input type="checkbox"/>

Passande tillbehör


TILLBEHÖR TILL HDS 5/11 UX 1.064-901.0



	Beställningsnummer	Beskrivning	
SLANGVINDOR			
Automatisk slangvinda för väggmontage			
Automatisk slangrulle av plast inkl. högtrycksslang, 15 m	71	2.639-257.0	<input type="checkbox"/>
Automatisk slangrulle, pulverlackerat stål / plast, 20 m	72	6.392-074.0	<input type="checkbox"/>
Automatisk slangtrumma av rostfritt stål / syntetmaterial, 20 m	73	6.392-083.0	
Automatisk rostfri slangrulle, 40 m	74	6.392-442.0	<input type="checkbox"/>
Pulverlackerad svirvel	75	2.639-931.0	<input type="checkbox"/>
Svängbar svirvel i rostfritt stål	76	2.641-867.0	<input type="checkbox"/>
FASAD- OCH SOLPANELRENGÖRING			
Borstar			
Roterande borstvalsdrift	77	4.762-584.0	<input type="checkbox"/>
Stänkskydd komplett	78	4.762-621.0	<input type="checkbox"/>
Borstvals 500 mjuk	79	4.762-623.0	<input type="checkbox"/>
Rulle medel	80	4.762-624.0	<input type="checkbox"/>
Rulle hård	81	4.762-625.0	<input type="checkbox"/>
Borste hård	82	6.960-133.0	<input type="checkbox"/>
Borste medium	83	6.960-134.0	<input type="checkbox"/>
Borste mjuk	84	6.960-135.0	<input type="checkbox"/>

Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL HDS 5/11 UX 1.064-901.0

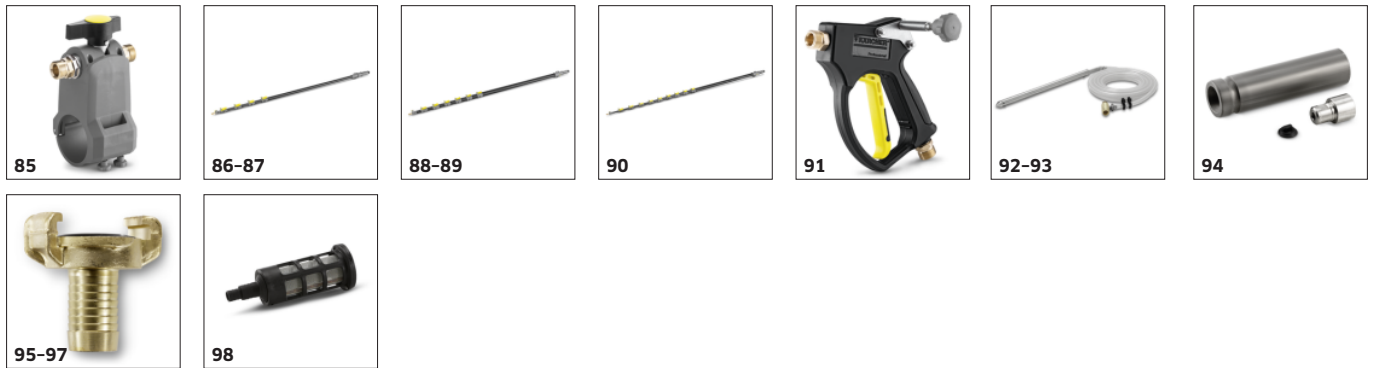

	Beställningsnummer	Beskrivning		
FASAD- OCH SOLPANELRENGÖRING				
Teleskopstangen				
TL-lågtrycksadapter	85	4.580-097.0	TL lågtrycksadapter som omfattar kulventil för verktygsfri installation på teleskoprör. Idealisk för applikationer med roterande högtrycksborstar.	<input type="checkbox"/>
Teleskoprör TL 7 F	86	4.762-609.0	Teleskoprör TL 7 F med upp till 7 m räckvidd tillverkat av robust och lätt glasfiber. Med praktiska snabbfästen för enkel indragning och förlängning.	<input type="checkbox"/>
Teleskoprör TL 7 H	87	4.762-610.0	Multifunktionellt hybridteleskoprör TL 7 H tillverkat av styv och lätt kolglasfiberblandning. Teleskopisk tack vare snabbfästen. Upp till 7 m.	<input type="checkbox"/>
Teleskoprör TL 10 H	88	4.762-611.0	Upp till 10 m räckvidd: hybridteleskoprör TL 10 H. Omfattar kolglasfiberblandning och lämplig för multifunktionell användning. Enkel indragning och förlängning tack vare snabbfästen.	<input type="checkbox"/>
Teleskoprör TL 10 C	89	4.762-612.0	Teleskoprör TL 10 C av kolfiber. Med upp till 10 m räckvidd och praktiska snabbfästen. Multifunktionell användning för rengöring av fasader, fönster eller solpaneler.	<input type="checkbox"/>
Teleskoprör TL 14 C	90	4.762-613.0	Maximal styvhet med minsta vikt: teleskoprör TL 14 C tillverkat av kolfiber. Enorm räckvidd på 14 m, multifunktionell användning och enkel att använda tack vare snabbfästen.	<input type="checkbox"/>
Pistol	91	4.775-154.0	TL högtrycksadapter, flexibel högtryckspistol för högtrycksrengöring med teleskopiskrör. Ergonomisk, lätt att installera, lämplig för höger- och vänsterhänta.	<input type="checkbox"/>
VÄTSANDBLÄSTRING				
Vätsandblästring (utan munstycke)				
Vätsandbläster med mängdreglering EASY!Lock	92	4.115-000.0	Blästerutrustning för när du vill avlägsna rost och gammal målarfärg. Monteras på spolröret vid munstycksinfästningen. Med mängdreglering men UTAN munstycken. Munstycke väljs separat. Detta är EASY!Lock vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Lock spolrör.	<input type="checkbox"/>
Vätsandbläster utan mängdreglering EASY!Lock	93	4.115-006.0	Blästerutrustning för när du vill avlägsna rost och gammal målarfärg. Monteras på spolröret vid munstycksinfästningen. Denna är UTAN mängdreglering och UTAN munstycken. Munstycke väljs separat. Detta är EASY!Lock vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Lock spolrör.	<input type="checkbox"/>
Munstyckessats till vätsandbläster				
Munstyckessats för vätsandbläster 035	94	2.112-021.0	Munstyckssats med munstycke för vätsandbläster och munstycksinsats (beroende på typ). För perfekta resultat med Kärcher vätsandblästerutrustning. Endast i kombination med vätsandblästerutrustning 4.115-000.0 4.115-006.0.	<input type="checkbox"/>
VATTENANSLUTNING				
Geka-koppling				
Geka-koppling hane 1/2"	95	6.388-461.0	med slangsockel	<input type="checkbox"/>
Geka-koppling hane 3/4"	96	6.388-455.0		<input type="checkbox"/>
Geka-koppling	97	6.388-465.0	Med slangsockel.	<input type="checkbox"/>
Sugfilter				
Vattenfilter	98	6.414-956.0	Lämplig för dammar, lagringstankar eller liknande, filterhölje av polyamid, sil av rostfritt stål, maskvidd 800 µm, anslutning R 3/4" och R 1", utan backventil	<input type="checkbox"/>

Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL HDS 5/11 UX 1.064-901.0



99



100



102-103



104



105



106



107

		Beställningsnummer	Beskrivning	
VATTENANSLUTNING				
Sugfilter				
Sugfilter med backventil, mässing	99	4.730-012.0	Sugfilter i mässing för dammar, förvaringstankar etc. Med backventil.	<input type="checkbox"/>
Finmaskigt vattenfilter				
Add-on kit water filter universal	100	2.637-020.0		<input type="checkbox"/>
Finmaskigt vattenfilter 80 µm. R 3/4" + 1"	101	4.730-102.0	Finmaskigt vattenfilter, 125 µm, max. temperatur 50°C. Skyddar högtrycksvätten från att suga upp smutspartiklar i vattnet. Vattenflöde upp till 1 200 l/h. Anslutning 3/4", med adapter, 1".	<input type="checkbox"/>
Vattenslangar				
Vattentillförselslang NW 19, R 1" / R 3/4"	102	4.440-207.0	NW 19 R1"/R 3/4", upp till 85 °C, för inlopp	<input type="checkbox"/>
Vattentillförselslang NW 13, R 1" / R 1"	103	4.440-270.0	NW 19 R1"/R1", upp till 85 °C	<input type="checkbox"/>
TVÄTTBORSTAR				
Påstickbar tvättborste				
Borste till EASY!Lock spolrör	104	4.113-001.0	Denna borste trycks enkelt fast på Easy!Lock spolröret. Har du ett spolrör med M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan.	<input type="checkbox"/>
Tvättborste	105	4.762-497.0	Med klämma för direkt montering på enhetens dubbel- eller trefunktionsmunstycke. Passar på nya dubbel- eller trefunktionsmunstycken.	<input type="checkbox"/>
Roterande tvättborste				
Roterande borste nylon, 500-800l/h, EASY!Lock	106	4.113-004.0	Den roterande tvättborsten tar skonsamt bort fint damm och trafikfilm från alla ytor. Denna passar 500-800l/h. Har du ett spolrör med M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan.	<input type="checkbox"/>
Roterande borste naturhår, 500-800l/h, EASY!Lock	107	4.113-003.0	Temperaturbeständig upp till 60 °C	<input type="checkbox"/>

Passande tillbehör