

HD 16/15-4 CAGE PLUS

HD 16/15-4 Cage Plus är en högtryckstvättmed extremt högt vattenflöde på 1600l/tim som snabbt avlägsnar hårt sittande smuts. Kommer med robust rörformig stålbur, punkteringsfria däck, praktiska lyftpunkter för användning av kran samt tillbehörsfack. Maskinen är utrustad med nya EASY!Force och EASY!Lock. Rotojet ingår.



Made in Germany



Beställningsnummer

1.353-905.0

- Pulverlackerad rörformad stålram.
- 4-polig luftkyld elmotor.
- Punkteringsfria hjul för maximal rörlighet.

Tekniska data

EAN-kod		4054278157894
Nätspänning	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Flödes hastighet	l/h	500 - 1600
Inloppstemperatur	°C	60
Arbetstryck	bar / MPa	30 - 150 / 3 - 15
Max. tryck	bar / MPa	190 / 19
Effekt	kW	7,5
Elkabel	m	5
Vikt (med tillbehör)	kg	106,8
Vikt inkl. förpackning	kg	116
Mått (L x B x H)	mm	957 x 686 x 1080

Utrustning

Spolhandtag		EASY!Force Advanced
Högtrycksslang	m	15 / Premiumkvalitet
Spolrör i rostfritt stål	mm	1050
Powermunstycke	■	
Rotojetmunstycke	■	
Funktion för rengöringsmedel		Sugning
Start-/stoppautomatik	■	
Steglös tryck- och vattenreglering	■	
Högtrycksspolrör	■	
Servo Control	■	

■ ingår i standardutrustningen

Denna maskin kräver utbildning



Stållram

- Robust, rörformad yttre ram.
- Integrerad lyftpunkt för användning av kran och förvaringsutrymme för tillbehör.
- Skyddar maskinen mot skador



Elektronisk övervakning för ökad driftsäkerhet.

- Skydd mot läckage.
- Överspänning och underspänningsskydd.
- Skydd mot tvåfas kortslutning.



För de svåraste rengöringsarbetena

- Hög mobilitet tack vare det vikbara körhandtaget och punkteringssäkra däck.
- Stort vattenfilter som skyddar motorn.

TILLBEHÖR TILL HD 16/15-4 CAGE PLUS 1.353-905.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
SPOLHANDTAG				
Spolhandtag med Softgrip-inlägg				
EASY!Force Advance - spolhandtag	1	4.118-005.0	EASY!Force-spolhandtaget utnyttjar högtrycksstrålens rekyl och reducerar den kraft som användaren brukar till noll. Det nya Easy!Force handtaget är direkt kompatibelt med EasyLock slangar. Har man en slang med invändig hona M22 eller en hane/stolpe som är 11mm som behövs adapter emellan.	■
EASY!Force ombyggnadssats 1 - från högtrycksslang	2	4.111-050.0	För eftermontering av befintlig högtrycksslang på Kärchers högtryckstvättar: EASY!Force ombyggnadssats 1 med EASY!Force spolhandtag, spolrör och alla adapterar fram till munstycket.	□
EASY!Force ombyggnadssats 2 - från maskin	3	4.111-051.0	Utvecklad för eftermontering på befintliga högtryckstvättar från Kärcher: EASY!Force ombyggnadssats 2 med EASY!Force spolhandtag, spolrör, högtrycksslang och alla nödvändiga adapterar.	□
EASY!Force ombyggnadssats 3 - spolhandtag	4	4.111-052.0	Kompatibel med befintlig högtrycksslang och spolrör: EASY!Force ombyggnadssats 3, inkl. EASY!Force spolhandtag och alla nödvändiga adapterar för uppgradering av din högtryckstvätt.	□
EasyPress-spolhandtag				
Servokontroll, 1100 l/h -	5	4.118-009.0	Servostyrning av tryck och vattenflöde 1100 l/h. Sitter på spolhandtaget. Direkt kompatibelt med Easy!Force handtaget. Har du ett handtag med M22 gänga heter servokontrollen 4775-4710.	■
SPOLRÖR				
Vridbart spolrör				
Spolrör, 1050 mm, Vridbart	6	4.112-000.0	Spolrör i rostfritt stål med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6600. Spolrör går ej att förlänga.	■
LED-belysning för spolrör	7	2.680-002.0	Kraftigt, lätt LED-arbetsljus för direkt montering på spolröret till EASY!Force högtrycksspolhandtaget. Bättre sikt i ogynnsamma ljusförhållanden i upp till 5 arbetstimmar.	□
Spolrör, 250 mm, Vridbart	8	4.112-027.0	Spolrör i rostfritt stål. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6670. Spolrör går ej att förlänga.	□
Spolrör, 600 mm, Vridbart	9	4.112-007.0	Spolrör i rostfritt stål med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6640. Spolrör går ej att förlänga.	□
Spolrör, 840 mm, Vridbart	10	4.112-006.0	Spolrör i rostfritt stål med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6630. Spolrör går ej att förlänga.	□
Spolrör, 2050 mm, Vridbart	11	4.112-021.0	2050 mm spolrör i rostfritt stål (manuell koppling) med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck.	□
Spolrör förlängare, 1000 mm	12	4.112-048.0	Spolrörsförlängare med EASY!Lock-koppling. Längd 1 000 mm.	□
Dubbelspolrör				
Dubbel spolrör, 960 mm	13	2.112-016.0	Steglöst reglerbart arbetstryck direkt på handtaget.	□
Vinkelspolrör				
Spolrör böjt för WC, rännor, EASY!Lock	14	4.112-029.0	WC- och rännospolrör i rostfritt stål. Specialutförande för effektiv, hygienisk rengöring av takrännor och toalettstolar. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke.	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL HD 16/15-4 CAGE PLUS 1.353-905.0



	Beställningsnummer	Beskrivning	
SPOLRÖR			
Flexibelt spolrör			
Flexibelt spolrör, 1050 mm	15	4.112-035.0	Steglöst justerbar vinkling, från 20° till 140°. Speciellt lämpad för att rengöra svåråtkomliga ytor, t.ex. tak, takrännor, hjulhus, underreden på fordon. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. <input type="checkbox"/>
Högtryckskoppling ledad	16	4.112-057.0	För svåråtkomliga ställen: Böjbar led för högtrycksspolrör med steglös vinkeljustering upp till 120°. Monteras enkelt direkt på högtryckstvättens spolrör. <input type="checkbox"/>
Underspolningsrör			
Underspolningsrör, 700 mm, EASY!Lock	17	4.112-032.0	Underspolningsspolrör i rostfritt stål för effektiv och enkel rengöring av underrede och hjulhus. Spolröret har EASY!Lock anslutning. För M22-handtag krävs adapter. Munstycke ingår ej utan väljs efter vattenflöde. För underredstvätt brukar man välja ett 40 gradigt munstycke. <input type="checkbox"/>
Extra handtag			
Additional handle for EASY!Lock spray lances	18	4.321-380.0	Extrahandtag för Easy!Lock spolrör. <input type="checkbox"/>
SUPERPOWERMUNSTYCKE			
Superpowermunstycke 25° spridningsvinkel			
Power nozzle (kraftmunstycke) 25°, 100	19	2.113-017.0	Flatstrålemunstycke med 25° spridningsvinkel 100, för hårt sittande smuts och fläckar. Munstycket har EasyLock anlutning så det krävs adapter om du har spolrör med M18 gänga. <input checked="" type="checkbox"/>
MUNSTYCKSFÖRSKRUVNING/DISTANS			
Munstycksförskruvning			
Munstycksskydd EasyLock	20	4.112-011.0	Munstycksskydd EasyLock. För att hålla superpowermunstycket på plats. Till EasyLock spolrör. För M18 gänga ta art nr 5401-2100 <input type="checkbox"/>
HÖGTRYCKSSLANGAR			
Longlife 400 med anslutning i båda ändar			
Högtrycksslang, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	21	6.110-041.0	Enastående värde och basutrustning: högtrycksslang, (ID 10), 10 m lång, för tryck upp till 220 bar. <input type="checkbox"/>
Longlife 400 med kopplingar på båda sidor			
Högtrycksslang Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	22	6.110-024.0	Högtrycksslang 1,5 m, DN 8, EASY!Lock i bägge ändar för när du exempelvis vill ha en kort anslutning mellan en maskin och vägghängd vinda. Enbart direkt kompatibel med Easy!Force maskin samt EASY!Lock vinda. <input type="checkbox"/>
RÖRRENGÖRING			
Rörrengöringsslang			
Rörrensslang 10m, ID 6, 250 bar, EASY!Lock	23	6.110-046.0	10 m rörrengöringsslang som är en väldigt flexibel. EASY!Lock anslutning vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Force handtag. <input type="checkbox"/>
Rörrengöringsslang ID 6	24	6.110-008.0	Extremt smidig högtrycksslang för rörrengöring (gänganslutning för munstycke R 1/8). <input type="checkbox"/>
Rörensslang 30m, 250 bar EASY!Lock	25	6.110-047.0	30 m rörrengöringsslang. EASY!Lock anslutning vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Force handtag. Har du handtag med M22 gänga så behövs Adapter 3 4111-0310 emellan. <input type="checkbox"/>
Rörrengöringsmunstycke			
Rotojetmunstycke för rörrengöring D21/090	26	4.765-003.0	Den framåtlutande roterande punktstrålen tar bort svår smuts. De tre bakåtlutande strålarna ger rätt framåtrörelse och är enkla att hantera. <input type="checkbox"/>
Rotojetmunstycke för rörrengöring D30/090	27	4.765-010.0	<input type="checkbox"/>
GOLV- OCH YTRENGÖRARE			
Yt rengörare FRV 30			
Vacuumkopp för att fästa slang FRV	28	2.642-528.0	Vacuumkopp för att fästa slang 4440-9380 på FRV 30 <input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen Passande tillbehör


TILLBEHÖR TILL HD 16/15-4 CAGE PLUS 1.353-905.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
GOLV- OCH YTRENGÖRARE				
Yt rengörare FR 50				
Yt rengörare FR 50 ME Easy Lock	29	2.111-023.0	FR 50 är en yt rengörare i rostfritt med hela 500 mm i diameter. Roterande arm med två powermunstycken ger en rengöringsförmåga som är tio gånger större än konventionella metoder. Observera att munstycken ingår ej. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, vid M18 gänga behövs adapter 4111-0350.	<input type="checkbox"/>
FOAM-SYSTEM				
Skummunstycke				
Skumlans Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h	30	4.112-065.0	Särskilt utformad för användning med aggressiva rengöringsmedel: Den högkvalitativa skumlansen Advanced 3 med justerbar sprutvinkel och Eco brass för högtryckstvättar från Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Skumlans DUO Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h	31	4.112-069.0	DUO Advanced 3 skumlans har en två liters behållare för rengöringsmedel och direktväxling till högtrycksrengöring. Passar Kärchers högtryckstvättar med ett flöde mellan 900 och 2500 l/h.	<input type="checkbox"/>
Skummunstycke Basic 3, 900 l/h - 2500 l/h	32	4.112-055.0	Hög kvalitet, enkel och hållbar: Skummunstycket Basic 3 för högtryckstvättar med vattenflöde på 900-2 500 l/h. Halverar förbrukningen av rengöringsmedel och skapar samtidigt optimal skumkvalitet.	<input type="checkbox"/>
1-liters rengöringsmedelbehållare för koppaskumlans basic	33	5.071-414.0		<input type="checkbox"/>
1-liters rengöringsmedelbehållare för skumlans	34	6.414-954.0	Enbart flaska 1l till skumpåläggare	<input type="checkbox"/>
1-liters rengöringsmedelbehållare för koppaskumlans avancerad	35	6.414-050.0	Extra 1-liters behållare för rengöringsmedel för snabbt byte av rengöringsmedel (för skumspolrör 2.112-017.0 och 2.112-018.0).	<input type="checkbox"/>
BLANDARE OCH INJEKTOR				
Rengöringsmedelinjektor				
Monteringsatts, rengöringsmedelsdosering	36	4.637-031.0	Dosering upp till 5% vid högt och lågt tryck. Innehåller rengöringsmedelsejektor, munstycksinlägg, lågtrycksmunstycke, munstyckshållare (för bekväm omställning mellan högt och lågt tryck).	<input type="checkbox"/>
SNABBKOPPLING				
Snabbkoppling hona till handtaget, EASY!Lock	37	2.115-000.0	För snabbt byte mellan olika spolrör/tillbehör. Du sätter den på handtaget och har en snabbkoppling hane art nr 2115-0010 som du sätter på spolröret. Detta är för EASY!Lock. För M22 är det art nr 6401-4580 och 6401-4590	<input type="checkbox"/>
Snabbkoppling hane till handtaget, EASY!Lock	38	2.115-001.0	För snabbt byte mellan olika spolrör/tillbehör. Du sätter den på spolröret och har en snabbkoppling hona art nr 2115-0000 som du sätter på handtaget. Detta är för EASY!Lock. För M22 är det art nr 6401-4580 och 6401-4590	<input type="checkbox"/>
FAT- OCH BEHÅLLARRENGÖRING				
Add-on kit mud sucker	39	2.641-798.0		<input type="checkbox"/>
ANDRA HÖGTRYCKSTILLBEHÖR				
Myntinkast	40	2.644-029.0	Myntfjärrkontroll med elektroniskt myntinkast för anslutning av högtryckstvätt som förtvättansordning. Tillhandahåll eluttag och kabel på uppställningsplatsen.	<input type="checkbox"/>
KOPPLINGAR				
Svirvlar				
Svirvel	41	4.111-021.0	Förhindrar att knutar uppstår på högtrycksslängen. Anslutning EasyLock-gänga.	<input type="checkbox"/>
Koppling				
koppling EasyLock för FR/FRV direkt på handtaget	42	4.111-022.0	Koppling TR22 till TR20 innebär att du får en adapter/övergång från EasyLock kopplingen i handtaget till ex en FR eller FRV direkt på servokontrollen dvs. skippa spolröret.	<input type="checkbox"/>

Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL HD 16/15-4 CAGE PLUS 1.353-905.0

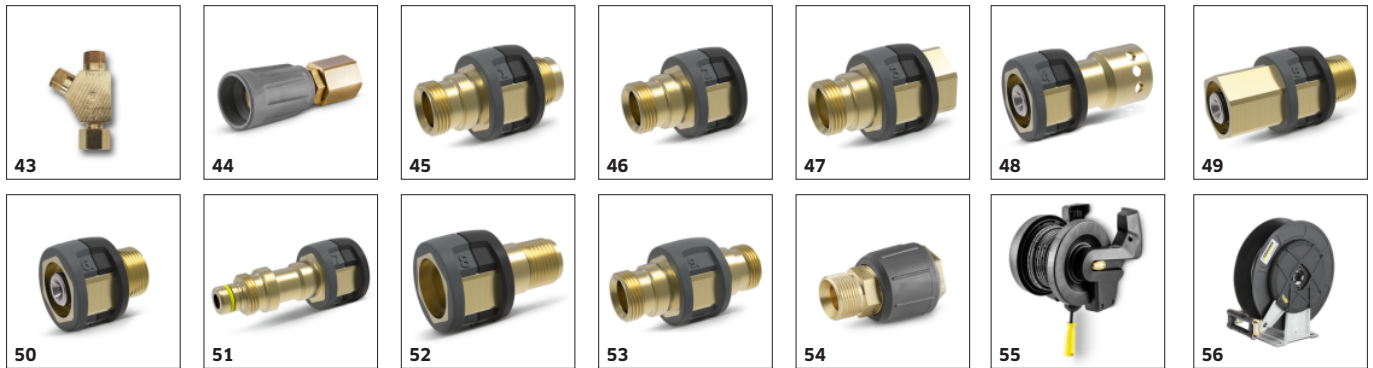

		Beställningsnummer	Beskrivning	
KOPPLINGAR				
Koppling				
Y-koppling	43	4.111-024.0	Gör det möjligt att ansluta två spolenheter till maskinen. Monteras på högtrycksutloppet.	<input type="checkbox"/>
koppling EasyLock för munstycke direkt på handtaget	44	4.111-038.0	Koppling TR22 till TR20 innebär att du får en adapter/övergång från EasyLock kopplingen i handtaget till ex ett munstycke så du kan sätta det direkt på handtaget.	<input type="checkbox"/>
Adapter EASY!Lock				
Adapter 1, M22 slang - EASY!Lock slang	45	4.111-029.0	Adapter 1 gör så du kan koppla ihop en slang med hona M22 och en EASY!Lock slang. Adaptern är alltså utvändigt M22 och utvändigt EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adapter 2, M22 handtag el maskin - EASY!Lock slang	46	4.111-030.0	Adapter 2 gör bl.a. så du kan koppla ihop en ny EASY!Lock slang med din gamla maskin/handtag. Har du en maskin med M22 gänga och ett handtag med utvändigt M22 gänga så får du ha två styck av denna adapter för att ansluta en EASY!Lock slang.	<input type="checkbox"/>
Adapter 3, M22 handtag - EASY!Lock spolrör	47	4.111-031.0	Adapter 3 gör bl.a. så du kan koppla ihop ett nytt EASY!Lock spolrör eller tryckreglering med ditt gamla M22 handtag. Adaptern har därmed en invändigt M22 och en utvändigt EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adapter 4, 11mm hane/AVS - EASY!Lock handtag	48	4.111-032.0	Adapter 4 gör så att du som haft ett handtag med anslutning 11mm hane (art nr 4775-4630), kan byta ut det till ett nytt EASY!Lock handtag. Adaptern är alltså hona för 11mm hane/AVS och invändigt EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adapter 5, M22 spolrör - EASY!Lock handtag	49	4.111-033.0	Adapter 5 gör så att du som har köpt en ny EASY!Force tvätt men har kvar spolrör och tillbehör kvar från din gamla maskin kan använda dem till nya tvätten.	<input type="checkbox"/>
Adapter 6, M22 slang - EASY!Lock maskin/handtag	50	4.111-034.0	Adapter 6 gör att du som haft ett handtag med M 22 gänga som du nu vill byta till ett EASY!Force-handtag kan byta ut handtaget och få det kompatibelt med din gamla slang.	<input type="checkbox"/>
Adapter 7, M18 spolrör - EASY!Lock munstycke/tillbehör	51	4.111-035.0	Adapter 7 gör så att du som har ett spolrör med anslutning M 18 gänga längst fram kan använda nya munstycken, yt rengörare eller tvättborstar med EASY!Lock anslutning.	<input type="checkbox"/>
Adapter 8, M18 tillbehör - EASY!Lock spolrör	52	4.111-036.0	Adapter 8 gör så att du som har ett nytt spolrör med anslutning EASY!Lock anslutning längst fram kan använda dina gamla munstycken, yt rengörare eller tvättborstar med M 18 gänga.	<input type="checkbox"/>
Skarvkoppling för att förlänga EasyLock slangar	53	4.111-037.0	Utvändigt EasyLock koppling åt bägge håll så att du kan skarva ihop EasyLock slangar vid förlängning. Mässing med gummiskydd.	<input type="checkbox"/>
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	54	4.111-046.0	Vridbar adapter för anslutning av EASY!Force spolhandtag och högtrycksslangar med M 22 x 1,5-anlutning	<input type="checkbox"/>
SLANGVINDOR				
Automatisk slangvinda för väggmontage				
Automatisk slangrulle av plast inkl. högtrycksslang, 15 m	55	2.639-257.0		<input type="checkbox"/>
Automatisk slangrulle, pulverlackerat stål / plast, 20 m	56	6.392-074.0	Automatisk slangvinda för 20 m högtrycksslang. Konsolen är i pulverlackerat stål och trumman i plast.	<input type="checkbox"/>

Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL HD 16/15-4 CAGE PLUS 1.353-905.0



	Beställningsnummer	Beskrivning		
SLANGVINDOR				
Automatisk slangvinda för väggmontage				
Automatisk slangtrumma av rostfritt stål / syntetmaterial, 20 m	57	6.392-083.0	Automatisk slangvinda för 20 m högtrycksslang. Konsolen är i pulverlackerat stål och trumman i plast.	<input type="checkbox"/>
Automatisk rostfri slangrulle, 40 m	58	6.392-442.0	Automatiska slangvindor för högsta tänkbara säkerhet och komfort vid upp- och avlindning av högtrycksslangar. Kompatibel högtrycksslang, t.ex. best.nr. 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1 st. tillbehörsats för slangvinda).	<input type="checkbox"/>
Pulverlackerad svirvel	59	2.639-931.0	Svängfäste för automatisk slangvinda som monteras på väggen. För maximal användningsradie och flexibilitet av högtrycksslangen. Kan roteras 120°. Förzinkat stål.	<input type="checkbox"/>
Svängbar svirvel i rostfritt stål	60	2.641-867.0	Vridbar väggkonsol tillverkad av högkvalitativt stål (för 2.641-866). Möjliggör maximal flexibilitet och smidighet vid arbete med högtrycksslang.	<input type="checkbox"/>
FASAD- OCH SOLPANELRENGÖRING				
Borstar				
Borste hård	61	6.960-133.0	Borste med hård borst för rengöring av industrifasader och golvbeläggningar och borttagning av grov smuts. Enkel installation på teleskoprör eller högtrycksrör från Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Borste medium	62	6.960-134.0	Optimal rengöring av fasader, rulljalusier och textiltyger: borsten med medelhård borst för snabb och enkel fastsättning på teleskoprör eller högtrycksrör från Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Borste mjuk	63	6.960-135.0	För enkel montering på teleskoprör eller högtrycksrör från Kärcher: borste med mjuk borst för djuprengöring av känsliga ytor som glas- eller solenergisystem.	<input type="checkbox"/>
Teleskopstangen				
TL-lågtrycksadapter	64	4.580-097.0	TL lågtrycksadapter som omfattar kulventil för verktygsfri installation på teleskoprör. Idealisk för applikationer med roterande högtrycksborstar.	<input type="checkbox"/>
Teleskoprör TL 7 F	65	4.762-609.0	Teleskoprör TL 7 F med upp till 7 m räckvidd tillverkat av robust och lätt glasfiber. Med praktiska snabbfästen för enkel indragning och förlängning.	<input type="checkbox"/>
Teleskoprör TL 7 H	66	4.762-610.0	Multifunktionellt hybridteleskoprör TL 7 H tillverkat av styv och lätt kolglasfiberblandning. Teleskopisk tack vare snabbfästen. Upp till 7 m.	<input type="checkbox"/>
Teleskoprör TL 10 H	67	4.762-611.0	Upp till 10 m räckvidd: hybridteleskoprör TL 10 H. Omfattar kolglasfiberblandning och lämplig för multifunktionell användning. Enkel indragning och förlängning tack vare snabbfästen.	<input type="checkbox"/>
Teleskoprör TL 10 C	68	4.762-612.0	Teleskoprör TL 10 C av kolfiber. Med upp till 10 m räckvidd och praktiska snabbfästen. Multifunktionell användning för rengöring av fasader, fönster eller solpaneler.	<input type="checkbox"/>
Teleskoprör TL 14 C	69	4.762-613.0	Maximal styvhet med minsta vikt: teleskoprör TL 14 C tillverkat av kolfiber. Enorm räckvidd på 14 m, multifunktionell användning och enkel att använda tack vare snabbfästen.	<input type="checkbox"/>
Pistol	70	4.775-154.0	TL högtrycksadapter, flexibel högtryckspistol för högtrycksrengöring med teleskopiskrör. Ergonomisk, lätt att installera, lämplig för höger- och vänsterhänta.	<input type="checkbox"/>

Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL HD 16/15-4 CAGE PLUS 1.353-905.0



71-72



73



74



75



76



77



78



79

		Beställningsnummer	Beskrivning	
VÄTSANDBLÄSTRING				
Vätsandblästring (utan munstycke)				
Vätsandbläster med mängdreglering EASY!Lock	71	4.115-000.0	Blästerutrustning för när du vill avlägsna rost och gammal målarfärg. Monteras på spolröret vid munstycksinfästningen. Med mängdreglering men UTAN munstycken. Munstycke väljs separat. Detta är EASY!Lock vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Lock spolrör.	<input type="checkbox"/>
Vätsandbläster utan mängdreglering EASY!Lock	72	4.115-006.0	Blästerutrustning för när du vill avlägsna rost och gammal målarfärg. Monteras på spolröret vid munstycksinfästningen. Denna är UTAN mängdreglering och UTAN munstycken. Munstycke väljs separat. Detta är EASY!Lock vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Lock spolrör.	<input type="checkbox"/>
Munstyckesats till vätsandbläster				
Munstyckesats för vätsandbläster 100	73	2.112-030.0	Består av munstycke för vätsandbläster och munstycksinsats - endast för användning i kombination med vätsandblästerutrustning 4.115-000.0 4.115-006.0.	<input type="checkbox"/>
VATTENANSLUTNING				
Geka-koppling				
Geka-koppling	74	6.388-465.0	Med slangsockel.	<input type="checkbox"/>
Geka-koppling hona invändig gänga 1"	75	6.388-458.0	med hongänga	<input type="checkbox"/>
TVÅTTBORSTAR				
Påstickbar tvättborste				
Borste till EASY!Lock spolrör	76	4.113-001.0	Denna borste trycks enkelt fast på Easy!Lock spolröret. Har du ett spolrör med M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan.	<input type="checkbox"/>
Roterande tvättborste				
Roterande borste nylon, 900-1300l/h, EASY!Lock	77	4.113-002.0	Den roterande tvättborsten tar skonsamt bort fint damm och trafikfilm från alla ytor. Denna passar 900-1300l/h. Har du ett spolrör med M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan.	<input type="checkbox"/>
Roterande borste naturhår, 900-1300l/h, EASY!Lock	78	4.113-005.0	Temperaturbeständig upp till 60 °C	<input type="checkbox"/>
FAT- OCH BEHÅLLARRENGÖRING				
Rotary cleaner head M63E	79	6.751-061.0		<input type="checkbox"/>

Passande tillbehör