


SP 16.000 DUAL

Pålitlig pumpning av rent och smutsigt vatten med en pumpkapacitet på upp till 16 000 l/tim. Den robusta dränkbara pumpen SP 16 000 Dual med 2-i-1-funktion för smutsvatten, uppsugning av smutsvatten ner till 1 mm och flottörbrytare som är reglerbar i höjd.



Beställningsnummer

1.645-832.0


- 2-i-1-funktion för smutsvatten som innehåller partiklar på upp till 20 mm och plan uppsugning ned till 1 mm
- Höjjusterbar flottörbrytare för större flexibilitet

Tekniska data

EAN-kod		4054278951706
Motoreffekt, max	W	550
Pumpkapacitet, max	l/h	< 16000
Temperatur	°C	Max. 35
Leveranshöjd	m	9
Tryck	bar	Max. 0,9
Partikelstorlek	mm	Max. 20
Nedsänkingsdjup	m	Max. 7
Min. restvatten, manuellt	mm	1
Resterande vattenhöjd	mm	1
Anslutningsgंगा		G1 1/2
Anslutningsgंगा på trycksidan		G1/2 invändig gंगा
Elkabel	m	10
Spänning	V	230 / 240
Frekvens	Hz	50
Färg		Gul
Vikt utan tillbehör	kg	5
Vikt inkl. förpackning	kg	5,9
Mått (L x B x H)	mm	237 x 241 x 279

Utrustning

Bekvämt lyfthandtag	■
Slangsockel	G1, 1", 1 1/4", 1 1/2"
Quick Connect för snabb och enkel slangkoppling	■
Ändra mellan manuell eller automatisk drift	Nivåvippan kan fixeras
2-i-1-funktion	■
Justerbar höjd på nivåvippan för större flexibilitet	■
Keramisk tätning.	■
Vid automatisk drift (auto) växlar pumpen automatiskt med vattennivån	■
Vid manuell drift körs pumpen kontinuerligt tills dess att den minsta vattennivån har uppnåtts	■
■ Ingår i standardutrustningen	

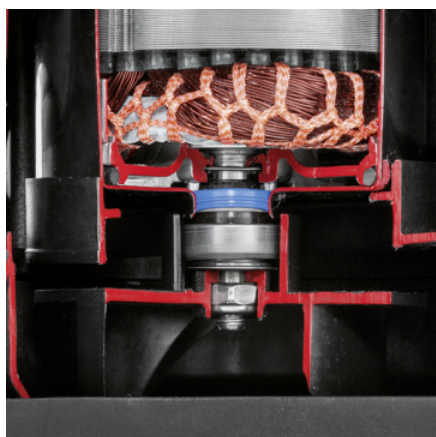


Keramisk tätning.

- För extra lång livslängd.



2-i-1-funktion


- För smutsvatten och insugning av vatten upp till 1 mm.
- Välj önskat läge genom enkel reglering av filterkorgen.

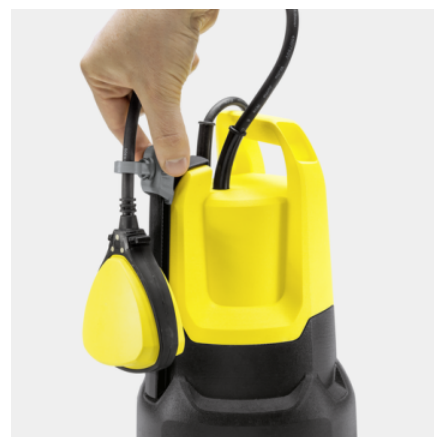

Justerbar höjd på nivåvipa

- Ökar flexibiliteten vid inställning av start-och stopp-punkterna och för att förhindra torrkörning.

TILLBEHÖR TILL SP 16.000 DUAL 1.645-832.0

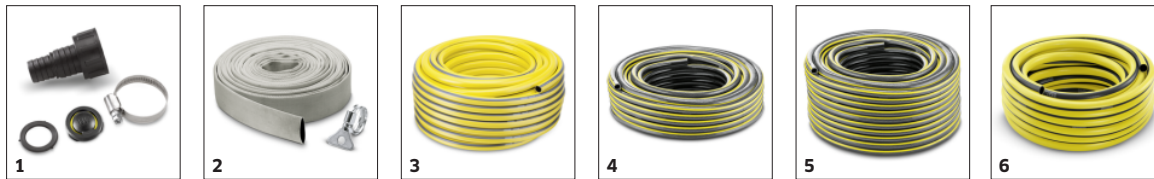

		Beställningsnummer	Beskrivning	
ADAPTER				
Anslutningssockel för sugslang	1	6.997-359.0	Vakuumtålig anslutning av sugslangar till pumpen, inklusive slangklämma. Passar till 3/4"- och 1"-slangar. För pumpar med 1"-anslutningsgånga.	<input type="checkbox"/>
ÖVRIGT				
Plattslangset	2	2.997-100.0	Platsbesparande slangset med en flexibel textilklädd slang och slangklämmor i rostfritt stål för anslutning till dränkbara pumpar. Idealisk för effektiv uttömning av vatten vid översvämning.	<input type="checkbox"/>
SLANGAR				
PrimoFlex 1" 1m	3	2.645-247.0	PrimoFlex® 1" är en kvalitetsslang för trädgården som säljs som metervara, vilket innebär att du beställer exakt den längd som du behöver (högst 50 m). Med tryckbeständigt förstärkningsnät. Innehåller inga ämnen som är hälsofarliga.	<input type="checkbox"/>
Slang Performance Plus 3/4" -25m	4	2.645-322.0	Den 25 meter långa trädgårdsslangen Performance Plus 3/4" är lätthanterlig, hållbar och väderbeständig. Flexibel, enastående robust och extremt beständig mot veck - för konstant vattenflöde.	<input type="checkbox"/>
Slang Performance Plus 3/4" -50m	5	2.645-323.0	Ultrarobust, extremt beständig mot veck och fri från alla skadliga ämnen: den 50 meter långa trädgårdsslangen Performance Plus 3/4". Tillverkad av högkvalitativt vävmaterial i flera skikt för ett konstant vattenflöde.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® slang 3/4" - 25 m	6	2.645-142.0	Kvalitativ PrimoFlex®-slang för trädgård (3/4"). 25 m lång. Med tryckbeständigt förstärkningsnät. Innehåller inga ämnen som är hälsofarliga. Sprängtryck: 24 bar. Hög temperaturbeständighet från -20 till +65 °C.	<input type="checkbox"/>

Ingår i standardutrustningen
 Passande tillbehör
 Rengöringsmedel.