

SP 17.000 FLAT LEVEL SENSOR

Pålitlig pumpning av rent och smutsigt vatten med en pumpkapacitet på upp till 17 000 l/tim. Den kraftfulla dränkbara pumpen SP 17 0000 Flat Level Sensor med uppsugning av smutsvatten ner till 1 mm, nivåsensor och automatisk/manuell brytare. Inklusive förfilter.



Beställningsnummer

1.645-840.0

- Plan uppsugning ned till 1 mm
- Nivåbrytaren gör att brytnivån kan ställas in på vilken nivå som helst


Tekniska data

EAN-kod		4054278952017
Motoreffekt, max	W	550
Pumpkapacitet, max	l/h	< 17000
Temperatur	°C	Max. 35
Leveranshöjd	m	9
Tryck	bar	Max. 0,9
Planuppsugning upp till	mm	1
Partikelstorlek	mm	Max. 5
Nedsänkingsdjup	m	Max. 7
Eftergångstid	s	15
Min. restvatten, manuellt	mm	1
Resterande vattenhöjd	mm	1
Anslutningsgänga		G1 1/2
Anslutningsgänga på trycksidan		G1/2 invändig gänga
Elkabel	m	10
Spänning	V	230 - 240
Frekvens	Hz	50
Färg		Gul
Mått (L x B x H)	mm	238 x 293 x 356
Vikt utan tillbehör	kg	6
Vikt inkl. förpackning	kg	7,3

Utrustning


Bekvämt lyfthandtag	■
Avtagbart filter i rostfritt stål	■
Slangsockel	1", 1 1/4", 1 1/2" inkl. backventil
Quick Connect för snabb och enkel slangkoppling	■
Ändra mellan manuell eller automatisk drift	On/off på pumpen
Ändra till planuppsugning	■
Nivåsensor: kontinuerlig nivåomställning	■
Keramisk tätning.	■
Vid manuell drift körs pumpen kontinuerligt tills dess att den minsta vattennivån har uppnåtts	■

■ ingår i standardutrustningen

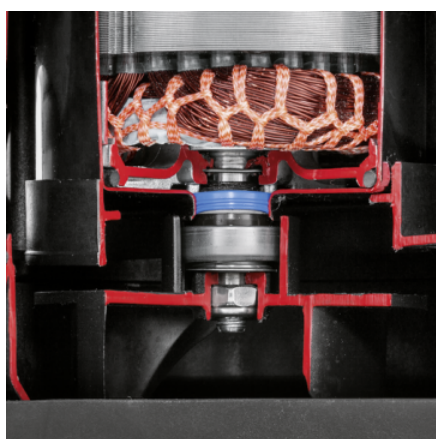


Keramisk tätning.

- För extra lång livslängd.

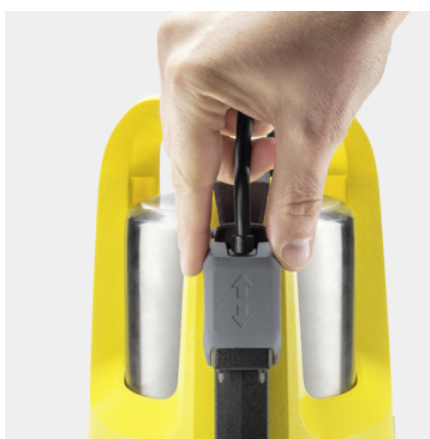

Nivåsensor


- För steglös definition av start- och stopp-punkter på pumparna.

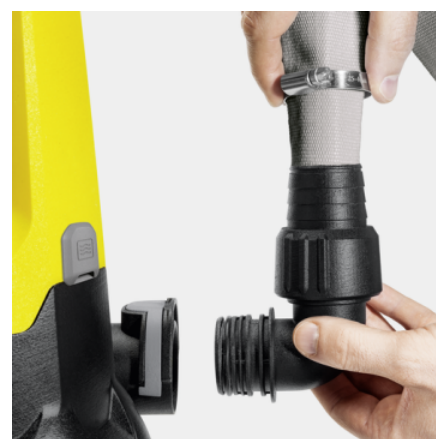

Quick Connect

- Anslutningsgånga för snabb och lätt anslutning av 1", 1 1/2" och 1 1/4" slangar.

TILLBEHÖR TILL SP 17.000 FLAT LEVEL SENSOR 1.645-840.0

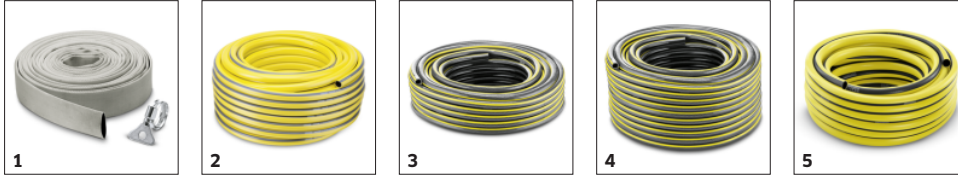

		Beställningsnummer	Beskrivning	
ÖVRIGT				
Plattslangset	1	2.997-100.0	Platsbesparande slangsat med en flexibel textilkädd slang och slangklämmor i rostfritt stål för anslutning till dränkbara pumpar. Idealisk för effektiv uttömning av vatten vid översvämning.	<input type="checkbox"/>
SLANGAR				
PrimoFlex 1" 1m	2	2.645-247.0	PrimoFlex® 1" är en kvalitets slang för trädgården som säljs som metervara, vilket innebär att du beställer exakt den längd som du behöver (högst 50 m). Med tryckbeständigt förstärkningsnät. Innehåller inga ämnen som är hälsofarliga.	<input type="checkbox"/>
Slang Performance Plus 3/4" -25m	3	2.645-322.0	Den 25 meter långa trädgårdsslangen Performance Plus 3/4" är lätthanterlig, hållbar och väderbeständig. Flexibel, enastående robust och extremt beständig mot veck - för konstant vattenflöde.	<input type="checkbox"/>
Slang Performance Plus 3/4" -50m	4	2.645-323.0	Ultrarobust, extremt beständig mot veck och fri från alla skadliga ämnen: den 50 meter långa trädgårdsslangen Performance Plus 3/4". Tillverkad av högkvalitativt vävmaterial i flera skikt för ett konstant vattenflöde.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® slang 3/4" - 25 m	5	2.645-142.0	Kvalitativ PrimoFlex®- slang för trädgård (3/4"). 25 m lång. Med tryckbeständigt förstärkningsnät. Innehåller inga ämnen som är hälsofarliga. Sprängtryck: 24 bar. Hög temperaturbeständighet från -20 till +65 °C.	<input type="checkbox"/>

Ingår i standardutrustningen
 Passande tillbehör
 Rengöringsmedel