



BaseLine TS 43 E, TS 4 VP

Små evakuerande torkskåp, med hög kapacitet. Prisvärt och lättplacerat, perfekt vid ont om utrymme.



Torkskåp för mindre utrymmen

BaseLine TS 43 E och TS 4 VP är utmärkta torkskåp för mindre utrymmen. Skåpen är 60 cm breda och torkar upp till 6 kg respektive 4 kg tvätt. De är utrustade med utdragbara och uppfällbara hängare som ger en flexibel användning.

Torkskåpen har automatisk torkning. Välj program, sedan sköter skåpen resten själva och stänger av sig när kläderna är torra. TS 43 E har även tre manuellt tidsstyrda program. I TS 4 VP används värmepumpsteknik för att uppnå ännu effektivare och skonsammare torkning.

Egenskaper

- Kapacitet 6 kg resp. 4 kg
- Hänglängd 16 m
- Energiförbrukning 2,6 kWh resp. 1,2 kWh
- Kompakt och perfekt för mindre utrymmen
- Manöverpanel med display
- Tidsstyrda program - TS 43 E
- Automatiska program
- Kalibreringsprogram för automatisk torkning utifrån installationsmiljö - TS 43 E
- Program ECO med lägre energiförbrukning och ECO+ helt utan värme - TS 43 E
- Utdragbar inredning
- Vändbar dörrhängning, höger standard (TS 4 VP kräver tillval)
- Överhettningsskydd
- Två vanthängare som standard - TS 4 VP
- Tre dörrstänger som standard - TS 43 E
- Panel med touchknappar - TS 4 VP
- 5 valbara språk - TS 4 VP

| Huvuddata | TS 43 E | TS 4 VP |
|-------------------------------------|---------|---------|
| Kapacitet, kg | 6 | 4 |
| Hänglängd, m | 16 | 16 |
| Värmeeffekt, kW | 2,0 | - |
| Artikelnummer | 131043 | 131040 |
| Förbrukningsdata normal temperatur* | | |
| Torktid, min | 85 | 90 |
| Energiförbrukning, kWh | 2,6 | 1,2 |
| Torkkapacitet, g/min | 25 | 22 |
| Förbrukningsdata program ECO* | | |
| Torktid, min | 260 | - |
| Energiförbrukning, kWh | 2,3 | - |

*Gäller 4 kg torrsvikt bomull med 50% restfuktighet efter tvätt.

Om PODAB

PODAB har specialiserat sig på professionell tvättstugeutrustning sedan 1945. Våra produkter finns i flerfamiljshus, inom städsektorn och på brandstationer, för att bara nämna några platser.




Garantier

Vid köp av produkten ingår 2-års garanti. Vi står för fabriktionsfel och ersätter delar, arbete, frakt och material.




| Modell | | TS 43 E | TS 4 VP |
|-------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|
| Elanslutning | Fas/spänning/frekvens | 1~N/230V/50-60Hz | 1~N/230V/50-60Hz |
| | Effekt, kW | 2,04 | 0,9 |
| | Säkring, A | 10 | 10 |
| Luftanslutning | Elkabel längd, mm | 2400 | 2500 |
| | Evakueringsanslutning, Ø mm | 100 | - |
| | Evakuerad luft, m ³ /h | 95 | - |
| Värmepump | Kondensavlopp, Ø mm | - | 13 |
| | Köldmedium | - | R407C |
| | Mängd köldmedium, g | - | 300 |
| Tillbehör/tillval | Luftmixdon 1 ventiler, artikelnummer | 141009 | - |
| | Luftmixdon 2 ventiler, artikelnummer | 141018 | - |
| | Dörromhängningssats | - | 67001521 |
| Ljudnivå | Ljudnivå, dB(A) | 55 | 52 |
| Vikt | Vikt netto, kg | 60 | 94 |
| | Vikt med emballage, kg | 65 | 100 |

TS 43 E

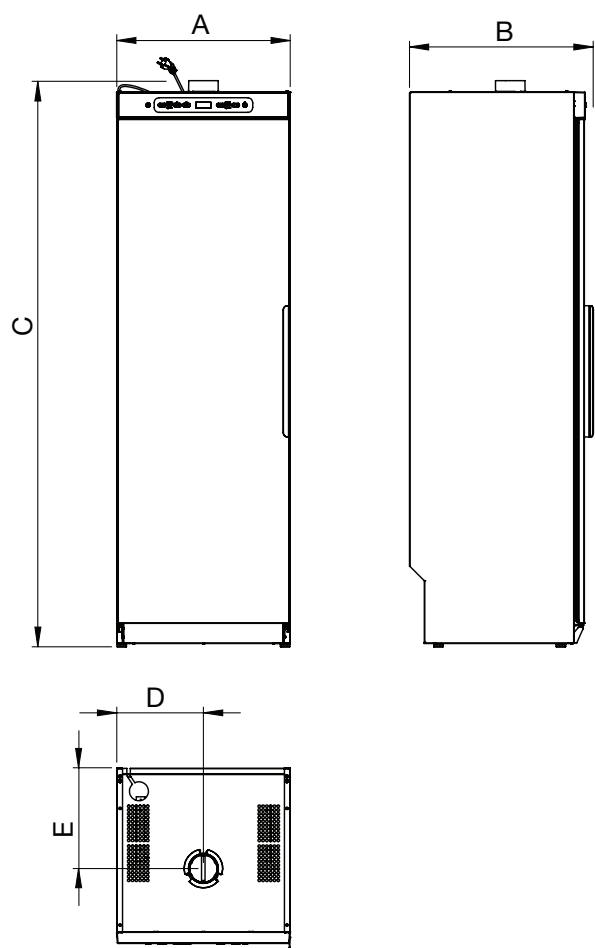

TS 4 VP

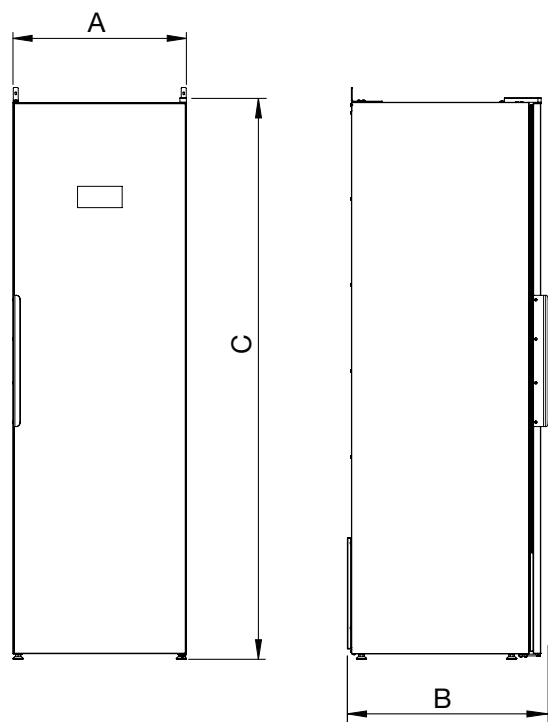

| Mått i mm | A | B | C | D | E |
|-----------|-------|------|------|------------------------|------------------------|
| | Bredd | Djup | Höjd | Centrum stos från sida | Centrum stos från rygg |
| TS 43 E | 595 | 641 | 1939 | 297 | 348 |
| TS 4 VP | 595 | 688 | 1925 | - | - |



2023-10-24 Vi förbehåller oss rätten till ändringar och reserverar oss för feltryck.