

## MOTORSÅG CS 400/36 BP-PAKET

Vår CS 400/36 Bp batteridrivna motorsåg passar ergonomiskt i handen med minimala vibrationer och absolut inga avgaser. Med sin kraftfulla prestanda uppfyller den enkelt kraven för daglig användning.



REAL TIME TECHNOLOGY



### Beställningsnummer

1.042-505.0

- Borstlös motor
- Mekanisk kedjebroms
- Stötfångarspik i metall för exakt arbete

### Tekniska data

EAN-kod		4054278634654
Batteriplattform		36 V Batteriplattform
Svärd	mm	400
Kedje hastighet	m/s	23
Kedjedelning		3/8"
Kedjemått		1,3-0,050 mm
Antal drivlänkar		56
Oljetankvolym	ml	160
Drivning		Borstlös motor
Batterityp		Uppladdningsbart batteri
Spänning	V	36
Kapacitet	Ah	7,5
Prestanda per batteriladdning	Antal kapningar	Max. 170 (6,0 Ah) / Max. 230 (7,5 Ah)
Drifttid per batteriladdning	min	Max. 25 (6,0 Ah) / Max. 30 (7,5 Ah)
Strömförsörjning för batteriladdare	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Batteriladdarens kabellängd	m	1,2
Vikt utan tillbehör	kg	4
Vikt inkl. förpackning	kg	9,4
Mått (L x B x H)	mm	880 x 210 x 250

### Utrustning

Variant	Batteri inkluderat
Uppladdningsbart batteri	36 V/7,5 Ah Batteri Power+ batteri (1 st.)
Laddare	36 V laddare (1 st.)
Svärd	■
Sågkedja	■
Kedjeskydd	■
Automatisk kedjesmörjning	■
Kedjebroms	■
Öjenivåindikator	■

■ ingår i standardutrustningen



## Mekanisk kedjebroms

- Stoppar kedjan omedelbart i händelse av kickback.



## Automatisk kedjesmörjning


- Optimal kedjesmörjning för längre livslängd.
- Minskar behovet av underhåll.



## Integrerad oljetank med visningsfönster

- Fyllnadsgraden är tydligt synlig och lättläst.
- Fixerat oljetanklock för att förhindra läckage.

## TILLBEHÖR TILL MOTORSÅG CS 400/36 BP-PAKET 1.042-505.0

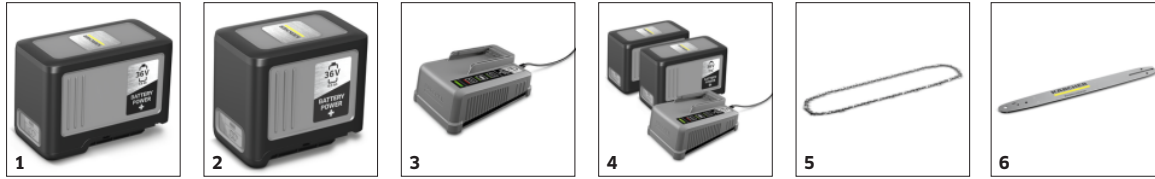

		Beställningsnummer	Beskrivning	
<b>BATTERIER</b>				
Batteri Power+ 36/75	1	2.445-043.0	En kapacitet på 7,5 Ah garanterar långa drifttider för Power+ 36 V-litiumjonbatteriet. Mycket kraftfull, med realtidsteknik via LCD-skärm och överströmsskydd.	■
Batteri Power+ 36/60	2	2.042-022.0	Garanterat långa drifttider för det otroligt kraftfulla Power+ 36 V-litiumjonbatteriet med kapacitet på 6,0 Ah. Med innovativ realtidsteknik via LCD-display och spänningsövervakning.	□
<b>LADDARE</b>				
Snabbladdare Batteri Power+ 36/60	3	2.445-045.0	Ladda alla 36 V-litiumjonbatterier av typen Kärcher Batteri Power och Kärcher Batteri Power+ med max. 6 A laddningsström: Snabbladdare med LED-indikator för driftstatus. Enkel väggmontering.	■
<b>STARTKIT</b>				
Startkit Batteri Power+ 36/75	4	2.445-070.0	Startkit Batteri Power+ 36/75 med 2 36 V/7,5 Ah-batterier och 36 V snabbladdare för våra 36 V-batteriplattformsheter Kärcher Batteri Power och Kärcher Batteri Power+.	□
<b>MASKINTILLBEHÖR</b>				
Sågkedja "Oregon" 40cm	5	2.042-018.0	Passar till vår kedjesåg CS 400/36 Bp: Sågkedja (40 cm) från Oregon. Hållbar och exakt kvalitet, låga vibrationer och hög motståndskraft. 1,3 mm kedjelänkstjocklek, sågkedjedelning 3/8".	■
Guide rail Chainsaw 40 cm	6	2.042-019.0	Passar perfekt till vår kedjesåg CS 400/36 Bp: Styrskenan (40 cm) från Oregon imponerar med exakt vägledning och robust hållbarhet i tuff, daglig drift.	■

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör