

LBB 1060/36 BP PACK

Den batteridrivna lövblåsen LBB 1060/36 Bp Pack är bekväm att bära på ryggen med praktiskt taget inga vibrationer, så att du kan jobba utan att bli trött. Kraftfull och tyst, idealisk för stora områden.



REAL TIME TECHNOLOGY



Beställningsnummer

1.042-510.0

- Borstlös motor
- Den tystaste och mest kraftfulla ryggburna lövblåsen i sin klass
- Låg vibration tack vara en fjäderbelastad blås


Tekniska data

EAN-kod		4054278635934
Batteriplattform		36 V Batteriplattform
Luftgenomströmning	m ³ /h	1060
Lufthastighet	m/s	Max. 65
Blåskraft	N	19
Hastighetsreglering		Variabel
Batterityp		Uppladdningsbart batteri
Spänning	V	36
Kapacitet	Ah	6
Drifttid per batteriladdning	min	Max. 30 (6,0 Ah) / Max. 40 (7,5 Ah)
Strömförsörjning för batteriladdare	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Batteriladdarens kabellängd	m	1,2
Vikt utan tillbehör	kg	8,8
Vikt inkl. förpackning	kg	14,2
Mått (L x B x H)	mm	1600 x 500 x 460

Utrustning

Variant	Batteri inkluderat
Uppladdningsbart batteri	36 V/6,0 Ah Batteri Power+-batteri (1 st.)
Laddare	36 V laddare (1 st.)
Standardmunstycke med metallskrapa	■

■ ingår i standardutrustningen

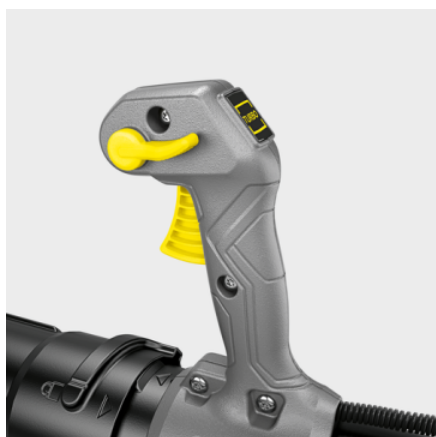

Oändligt variabel hastighet och turboknapp

- Optimerad justering av blåshastigheten och prestanda som ökar vid behov.
- Maximal kontroll vid borttagning av envist bladverk och smuts.



Lång drifttid


- Två batterifack för särskilt långa användningsperioder.
- Perfekt för professionellt bruk.



Bekvämt att bära på ryggen

- Arbeta bekvämt tack vare de vadderade axelbanden.
- Smart ergonomisk design för långa perioder av arbete.

TILLBEHÖR TILL LBB 1060/36 BP PACK 1.042-510.0

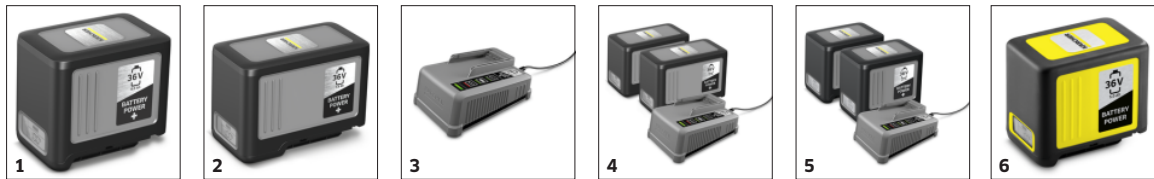

		Beställningsnummer	Beskrivning	
BATTERIER				
Batteri Power+ 36/60	1	2.042-022.0	Garanterat långa drifttider för det otroligt kraftfulla Power+ 36 V-litiumjonbatteriet med kapacitet på 6,0 Ah. Med innovativ realtidsteknik via LCD-display och spänningsövervakning.	■
Batteri Power+ 36/75	2	2.445-043.0	En kapacitet på 7,5 Ah garanterar långa drifttider för Power+ 36 V-litiumjonbatteriet. Mycket kraftfull, med realtidsteknik via LCD-skärm och överströmsskydd.	□
LADDARE				
Snabbladdare Batteri Power+ 36/60	3	2.445-045.0	Ladda alla 36 V-litiumjonbatterier av typen Kärcher Batteri Power och Kärcher Batteri Power+ med max. 6 A laddningsström: Snabbladdare med LED-indikator för driftstatus. Enkel väggmontering.	■
STARTKIT				
Startkit Batteri Power+ 36/75	4	2.445-070.0	Startkit Batteri Power+ 36/75 med 2 36 V/7,5 Ah-batterier och 36 V snabbladdare för våra 36 V-batteriplattformsenheter Kärcher Batteri Power och Kärcher Batteri Power+.	□
Startkit Batteri Power+ 36/60	5	2.445-071.0	Kärcher Batteri Power+ 36/60 startkit för alla maskiner i Kärcher 36 V Batteri Power+-batteriplattformen. Leveransomfång: Två 36 V/6,0 Ah-batterier och den kompatibla 36 V-snabbladdaren.	□
BATTERIER				
Lithium-ion batteri, 36V/5,0A	6	2.445-031.0	36 V/5,0 Ah Lithium-ion batteri med innovativ realtidsteknik, inkl. LCD display för att visa batterinivån. Kompatibel med alla enheter som använder sig av Kärchers 36 V Battery Power-batteriplattform.	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör