

HD 4/11 C BP PACK

HD 4/11 C Battery – den första batteridrivna professionella högtryckstvätten. För mobila applikationer, som exempelvis kommunalt arbete eller landskapsarkitektur. Inkl. 2x 36 V litiumjonbatterier.



Made in Germany



Beställningsnummer

1.520-925.0

- Fristående högtrycksrengöring oberoende av externa strömkällor
- Hög rengöringsprestanda och långa körtider
- Två kraftfulla 36 V litiumjonbatterier ingår i utbudets omfattning

Tekniska data

EAN-kod		4054278355290
Batteriplattform		36 V Batteriplattform
Flödeshastighet	l/h	320 - 400
Inloppstemperatur	°C	60
Arbetstryck	bar / MPa	70 - 110 / 7 - 11
Max. tryck	bar / MPa	150 / 15
Effekt	kW	1,6
Vattentilllopp		3/4"
Batterityp		Uppladdningsbart batteri
Spänning	V	36
Kapacitet	Ah	7,5
Antal batterier som krävs	Del(ar)	2
Drifttid per batteriladdning	min	30 (7,5 Ah)
Laddningstid för batteriet med snabbbladdare 80%/100%	min	58 / 81
Uteffekt	A	6
Strömförsörjning för batteriladdare	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Batteriladdarens kabellängd	m	1,2
Vikt (med tillbehör)	kg	26,9
Vikt inkl. förpackning	kg	31,2
Mått (L × B × H)	mm	380 × 370 × 930

Utrustning

Variant		Batteri inkluderat
Uppladdningsbart batteri		36 V/7.5 Ah Battery Batteri+-batteri (2 st.)
Laddare		36 V Battery Power-snabbbladdare (2 st.)
Spolhandtag		EASY!Force
Högtrycksslang	m	10
Spolrör	mm	840
Trefunktionsmunstycke (0°/25°/40°)		för hand
Rotojetmunstycke		■
Start-/stoppautomatik		■
Sugslang		■

■ Ingår i standardutrustningen




36 V-batteriplattform

- Hög rengöringsprestanda och långa körtider.
- Kompatibla batterier över flera olika områden.
- Tidsbesparande snabbbladdare.



Ekonomiskt och effektivt eco!efficiency mode

- Sparar energi och förlänger batteriets körtid.
- Sänkbar rengöringsprestanda för lättare smuts.

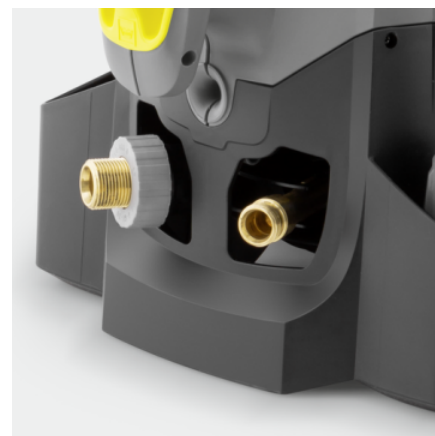

Kvalitet

- Det automatiska tryckavlastningssystemet skyddar högtryckskomponenter och förbättrar hållbarheten.
- Högkvalitativt topplock i mässing.
- Stort, lättåtkomligt finfilter för vattnet som skyddar pumpen mot smutspartiklar i vattnet.

TILLBEHÖR TILL HD 4/11 C BP PACK 1.520-925.0



	Beställningsnummer	Beskrivning	
BATTERIER			
Batteri Power+ 36/75	1 2.445-043.0	En kapacitet på 7,5 Ah garanterar långa drifttider för Power+ 36 V-litiumjonbatteriet. Mycket kraftfull, med realtidsteknik via LCD-skärm och överströmsskydd.	■
Batteri Power+ 36/60	2 2.042-022.0	Garanterat långa drifttider för det otroligt kraftfulla Power+ 36 V-litiumjonbatteriet med kapacitet på 6,0 Ah. Med innovativ realtidsteknik via LCD-display och spänningsövervakning.	□
LADDARE			
Snabbladdare Batteri Power+ 36/60	3 2.445-045.0	Ladda alla 36 V-litiumjonbatterier av typen Kärcher Batteri Power och Kärcher Batteri Power+ med max. 6 A laddningsström: Snabbladdare med LED-indikator för driftstatus. Enkel väggmontering.	■
STARTKIT			
Startkit Batteri Power+ 36/75	4 2.445-070.0	Startkit Batteri Power+ 36/75 med 2 36 V/7,5 Ah-batterier och 36 V snabbladdare för våra 36 V-batteriplattformsenheter Kärcher Batteri Power och Kärcher Batteri Power+.	□
SPOLHANDTAG			
Spolhandtag med Softgrip-inlägg			
EASY!Force Advance - spolhandtag	5 4.118-005.0	EASY!Force-spolhandtaget utnyttjar högtrycksstrålens rekyl och reducerar den kraft som användaren brukar till noll. Det nya Easy!Force handtaget är direkt kompatibelt med EasyLock slangar. Har man en slang med invändig hona M22 eller en hane/stolpe som är 11mm som behövs adapter emellan.	■
EASY!Force ombyggnadssats 1 - från högtrycksslang	6 4.111-050.0	För eftermontering av befintlig högtrycksslang på Kärchers högtryckstvättar: EASY!Force ombyggnadssats 1 med EASY!Force spolhandtag, spolrör och alla adapter fram till munstycket.	□
EASY!Force ombyggnadssats 2 - från maskin	7 4.111-051.0	Utvecklad för eftermontering på befintliga högtryckstvättar från Kärcher: EASY!Force ombyggnadssats 2 med EASY!Force spolhandtag, spolrör, högtrycksslang och alla nödvändiga adapter.	□
EASY!Force ombyggnadssats 3 - spolhandtag	8 4.111-052.0	Kompatibel med befintlig högtrycksslang och spolrör: EASY!Force ombyggnadssats 3, inkl. EASY!Force spolhandtag och alla nödvändiga adapter för uppgradering av din högtryckstvätt.	□
SPOLRÖR			
Vridbart spolrör			
Spolrör, 840 mm, Vridbart	9 4.112-006.0	Spolrör i rostfritt stål med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6630. Spolrör går ej att förlänga.	■
LED-belysning för spolrör	10 2.680-002.0	Kraftigt, lätt LED-arbetsljus för direkt montering på spolröret till EASY!Force högtrycksspolhandtaget. Bättre sikt i ogynnsamma ljusförhållanden i upp till 5 arbetstimmar.	□
Spolrör, 250 mm, Vridbart	11 4.112-027.0	Spolrör i rostfritt stål. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6670. Spolrör går ej att förlänga.	□
Spolrör, 600 mm, Vridbart	12 4.112-007.0	Spolrör i rostfritt stål med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6640. Spolrör går ej att förlänga.	□
Spolrör, 1050 mm, Vridbart	13 4.112-000.0	Spolrör i rostfritt stål med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6600. Spolrör går ej att förlänga.	□
Spolrör, 2050 mm, Vridbart	14 4.112-021.0	2050 mm spolrör i rostfritt stål (manuell koppling) med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck.	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL HD 4/11 C BP PACK 1.520-925.0



	Beställningsnummer	Beskrivning	
SPOLRÖR			
Vridbart spolrör			
Spolrör förlängare, 1000 mm	15	4.112-048.0	Spolrörsförlängare med EASY!Lock-koppling. Längd 1 000 mm. <input type="checkbox"/>
Dubbelspolrör			
Dubbel spolrör, 960 mm	16	2.112-016.0	Steglöst reglerbart arbetstryck direkt på handtaget. <input type="checkbox"/>
Vinkelspolrör			
Spolrör böjt för WC, rännor, EASY!Lock	17	4.112-029.0	WC- och rännospolrör i rostfritt stål. Specialutförande för effektiv, hygienisk rengöring av takrännor och toalettstolar. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. <input type="checkbox"/>
Flexibelt spolrör			
Flexibelt spolrör, 1050 mm	18	4.112-035.0	Steglöst justerbar vinkling, från 20° till 140°. Speciellt lämpad för att rengöra svåråtkomliga ytor, t.ex. tak, takrännor, hjulhus, underreden på fordon. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. <input type="checkbox"/>
Högtryckskoppling ledad	19	4.112-057.0	För svåråtkomliga ställen: Böjbar led för högtrycksspolrör med steglös vinkeljustering upp till 120°. Monteras enkelt direkt på högtryckstvättens spolrör. <input type="checkbox"/>
Underspolningsrör			
Underspolningsrör, 700 mm, EASY!Lock	20	4.112-032.0	Underspolningsspolrör i rostfritt stål för effektiv och enkel rengöring av underrede och hjulhus. Spolröret har EASY!Lock anslutning. För M22-handtag krävs adapter. Munstycke ingår ej utan väljs efter vattenflöde. För underredstvätt brukar man välja ett 40 gradigt munstycke. <input type="checkbox"/>
Extra handtag			
Additional handle for EASY!Lock spray lances	21	4.321-380.0	Extrahandtag för Easy!Lock spolrör. <input type="checkbox"/>
PowerControl spolrör			
PowerControl spolrör 027	22	4.112-043.0	PowerControl-spolröret med munstycksstorlek 027 möjliggör steglös tryckinställning direkt vid handgreppet och därigenom exakt anpassning av kraften till den aktuella uppgiften. <input type="checkbox"/>
ROTOJETMUNSTYCKEN			
Rotojet			
Rotojet, liten, 028	23	4.114-056.0	<input checked="" type="checkbox"/>
FLERFUNKTIONSMUNSTYCKEN			
Trefunktionsmunstycke			
Trestegsmunstycke, 028	24	4.117-024.0	Trefunktionsmunstycke innebär att man har en punktstråle, en 25° flatstråle och en 40° lågtrycksstråle som är användbar för uppsugning och applicering av rengöringsmedel för de maskiner med injektor. Direkt kompatibel med spolrör som har EASY!Lock. <input checked="" type="checkbox"/>
SUPERPOWERMUNSTYCKE			
Superpowermunstycke 15° spridningsvinkel			
Power nozzel (kraftmunstycke) 15°, 028	25	2.113-041.0	<input type="checkbox"/>
ECO!BOOSTER			
eco!Booster TR 030 Professional	26	2.113-084.0	eco!Booster spolmunstycke med 50% högre ytkapacitet än Kärchers power munstycke. Idealisk för känsliga ytor. För både kall - och hetvattentvättar. (munstycksstorlek 030) <input type="checkbox"/>
SNABBKOPPLING			
Snabbkoppling hona till handtaget, EASY!Lock	27	2.115-000.0	För snabbt byte mellan olika spolrör/tillbehör. Du sätter den på handtaget och har en snabbkoppling hane art nr 2115-0010 som du sätter på spolröret. Detta är för EASY!Lock. För M22 är det art nr 6401-4580 och 6401-4590 <input type="checkbox"/>
Snabbkoppling hane till handtaget, EASY!Lock	28	2.115-001.0	För snabbt byte mellan olika spolrör/tillbehör. Du sätter den på spolröret och har en snabbkoppling hona art nr 2115-0000 som du sätter på handtaget. Detta är för EASY!Lock. För M22 är det art nr 6401-4580 och 6401-4590 <input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL HD 4/11 C BP PACK 1.520-925.0



	Beställningsnummer	Beskrivning	
FAT- OCH BEHÅLLARRENGÖRING			
Add-on kit mud sucker	29	2.641-798.0	<input type="checkbox"/>
ANDRA HÖGTRYCKSTILLBEHÖR			
Myntinkast	30	2.644-029.0	Myntfjärrkontroll med elektroniskt myntinkast för anslutning av högtryckstvätt som förtvåtsanordning. Tillhandahåll eluttag och kabel på uppställningsplatsen.
MUNSTYCKSFÖRSKRUVNING/DISTANS			
Munstycksförskruvning			
Munstycksförskydd EasyLock	31	4.112-011.0	Munstycksförskydd EasyLock. För att hålla superpowermunstycket på plats. Till EasyLock spolrör. För M18 gänga ta art nr 5401-2100
HÖGTRYCKSSLANGAR			
Longlife 400 med anslutning i båda ändar			
Högtrycksslang, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	32	6.110-041.0	Enastående värde och basutrustning: högtrycksslang, (ID 10), 10 m lång, för tryck upp till 220 bar.
Högtrycksslang, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock	33	6.110-035.0	10 m högtrycksslang (ID 6) med EASY!Lock skruvkoppling i bägge ändar. 250 bar, ANTI!Twist.
Högtrycksslang, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	34	6.110-031.0	Högtrycksslang 10 m, med EASY!Lock skruvkoppling i båda ändar, DN 8/155 °C/315 bar. ANTI!Twist
Högtrycksslang, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	35	6.110-032.0	Högtrycksslang 20 m, med EASY!Lock skruvkoppling i båda ändar, DN 8/155 °C/315 bar. ANTI!Twist
Longlife 400 med kopplingar på båda sidor			
Högtrycksslang Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	36	6.110-024.0	Högtrycksslang 1,5 m, DN 8, EASY!Lock i bägge ändar för när du exempelvis vill ha en kort anslutning mellan en maskin och vägghängd vinda. Enbart direkt kompatibel med Easy!Force maskin samt EASY!Lock vinda.
Högtrycksslang Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	37	6.110-038.0	Högtrycksslang Longlife 10m ID8, 400bar, EASY!Lock koppling i ena änden/11mm stolpe även kallad AVS i andra, ANTI!Twist
Högtrycksslang Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	38	6.110-027.0	20 m, Longlife kvalitet, DN 8/155°C/400 bar. EASY!Lock-skruvkoppling i båda ändar och ANTI!Twist. Godkänd för tryck upp till 400 bar.
RÖRRENGÖRING			
Rörrengöringsslang			
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	39	6.110-109.0	<input type="checkbox"/>
	40	6.110-110.0	<input type="checkbox"/>
Rörrensslang 10m, ID 6, 250 bar, EASY!Lock	41	6.110-046.0	10 m rörrengöringsslang som är en väldigt flexibel. EASY!Lock anslutning vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Force handtag.
Rörrengöringsslang ID 6	42	6.110-008.0	Extremt smidig högtrycksslang för rörrengöring (gånganslutning för munstycke R 1/8).

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör


TILLBEHÖR TILL HD 4/11 C BP PACK 1.520-925.0



	Beställningsnummer	Beskrivning		
RÖRRENGÖRING				
Rörrengörings slang				
Rörens slang 30m, 250 bar EASY!Lock	43	6.110-047.0	30 m rörrengörings slang. EASY!Lock anslutning vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Force handtag. Har du handtag med M22 gänga så behövs Adapter 3 4111-0310 emellan.	<input type="checkbox"/>
Rörens slang 20m, 140 bar, EASY!Lock	44	6.110-049.0	20 m rörrengörings slang. EASY!Lock anslutning vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Force handtag. Har du handtag med M22 gänga så behövs Adapter 3 4111-0310 emellan.	<input type="checkbox"/>
Rörens slang 30m, 140 bar, EASY!Lock	45	6.110-050.0	30 m rörrengörings slang. EASY!Lock anslutning vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Force handtag. Har du handtag med M22 gänga så behövs Adapter 3 4111-0310 emellan.	<input type="checkbox"/>
Rörrengöringsmunstycke				
Rotojetmunstycke för rörrengöring D21/040	46	4.765-001.0	Den framåtlutande roterande punktstrålen tar bort svår smuts. De tre bakåtlutande strålarna ger rätt framåtrörelse och är enkla att hantera.	<input type="checkbox"/>
Rotojetmunstycke för rörrengöring D30/040	47	4.765-004.0		<input type="checkbox"/>
GOLV- OCH YTRENGÖRARE				
FR Classic ytengörare				
Ytengörare FR Classic Easy Lock	48	2.111-016.0	Instegsmodellen av våra ytengörare. Med stänkskydd. Till maskiner med max 150 bar, 600l/h och 40 °C. OBS! Munstycken köps separat. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, har du M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan.	<input type="checkbox"/>
Ytengörare FR 30				
Ytengörare FR 30 plast Easy Lock	49	2.111-011.0	FR 30 är en ytengörare i plast med 300 mm i diameter. Roterande arm med två powermunstycken ger en rengöringsförmåga som är tio gånger större än konventionella metoder. Observera att munstycken ingår ej, välj efter vattenflöde. Enbart direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, har du M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan.	<input type="checkbox"/>
Ytengörare FR 30 ME				
Ytengörare FR 30 ME Easy Lock	50	2.111-013.0	FR 30 ME är en ytengörare i rostfritt med 300 mm i diameter som klarar 250 bar, 1300 l/h, 85 °C. Roterande arm med två powermunstycken ger en rengöringsförmåga som är tio gånger större än konventionella metoder. OBS! munstycken ingår ej. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, M18 gänga kräver adapter 4111-0350 emellan.	<input type="checkbox"/>
Maskinspecifik munstycksats				
Munstycksats för FR, 400 l/h - 450 l/h	51	2.641-457.0		<input type="checkbox"/>
Munstycksats för FR, 450 l/h - 500 l/h	52	2.640-482.0	Munstycksats med 2 munstycken för FR ytengörare. Dessa passar maskiner med 450 till 500 l/h i vattenflöde. Exempelvis HDS 5/11 och 5/13.	<input type="checkbox"/>
Maskinspecifika munstycken för FR Classic				
Munstycksats för FR Classic, 028	53	2.885-436.0	Munstycksats specifik för ytengöraren FR Classic.	<input type="checkbox"/>
FOAM-SYSTEM				
Skummunstycke				
Skumlans Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h	54	4.112-063.0	Högkvalitativt och robust skummunstycke Advanced 1 med justerbar sprutvinkel och huvudkropp tillverkad av Ecobrass. Passar Kärchers högtryckstvättar med en flödes hastighet på 400 till 600 l/timme.	<input type="checkbox"/>
Skumlans DUO Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h	55	4.112-067.0	DUO Advanced 1 skumlans har en två liters behållare för rengöringsmedel och direktväxling till högtrycksrengöring. Passar Kärchers högtryckstvättar med ett flöde mellan 400 och 600 l/h.	<input type="checkbox"/>
Skummunstycke Basic 1, 350 l/h - 600 l/h	56	4.112-053.0	För högtryckstvättar med en vattenkapacitet på 350-600 l/tim: Ny, robust och mycket högkvalitativt skummunstycke Basic 1 med enastående skumkvalitet samtidigt som man förbrukar hälften så mycket rengöringsmedel.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL HD 4/11 C BP PACK 1.520-925.0

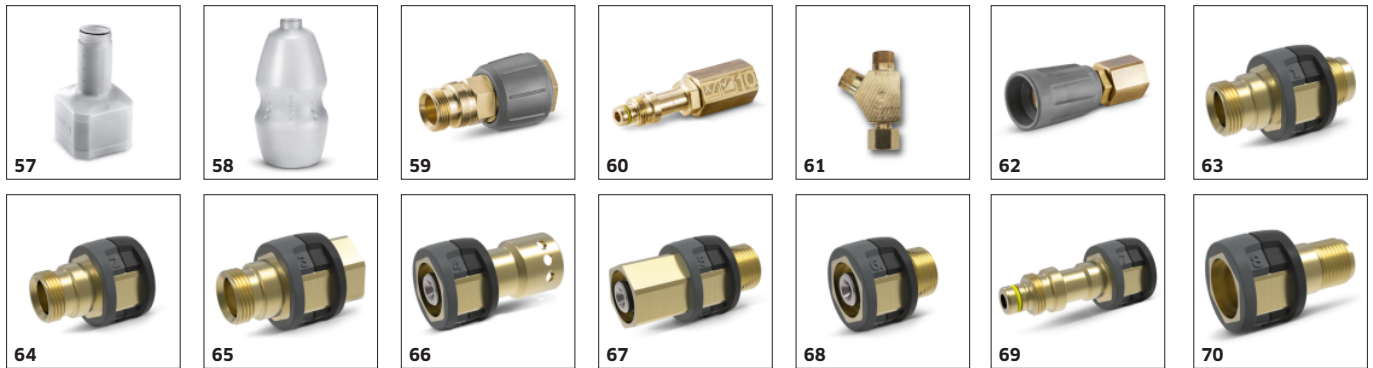

	Beställningsnummer	Beskrivning	
FOAM-SYSTEM			
Skummunstycke			
1-liters rengöringsmedelbehållare för koppskumlans basic	57	5.071-414.0	<input type="checkbox"/>
1-liters rengöringsmedelbehållare för koppskumlans avancerad	58	6.414-050.0	Extra 1-liters behållare för rengöringsmedel för snabbt byte av rengöringsmedel (för skumspolrör 2.112-017.0 och 2.112-018.0).
KOPPLINGAR			
Svirvlar			
Svirvel	59	4.111-021.0	Förhindrar att knutar uppstår på högtrycksslangen. Anslutning EasyLock-gänga.
Koppling			
koppling EasyLock för FR/FRV direkt på handtaget	60	4.111-022.0	Koppling TR22 till TR20 innebär att du får en adapter/övergång från EasyLock kopplingen i handtaget till ex en FR eller FRV direkt på servokontrollen dvs. skippa spolröret.
Y-koppling	61	4.111-024.0	Gör det möjligt att ansluta två spolenheter till maskinen. Monteras på högtrycksutloppet.
koppling EasyLock för munstycke direkt på handtaget	62	4.111-038.0	Koppling TR22 till TR20 innebär att du får en adapter/övergång från EasyLock kopplingen i handtaget till ex ett munstycke så du kan sätta det direkt på handtaget.
Adapter EASY!Lock			
Adapter 1, M22 slang - EASY!Lock slang	63	4.111-029.0	Adapter 1 gör så du kan koppla ihop en slang med hona M22 och en EASY!Lock slang. Adaptern är alltså utvändigt M22 och utvändigt EASY!Lock.
Adapter 2, M22 handtag el maskin - EASY!Lock slang	64	4.111-030.0	Adapter 2 gör bl.a. så du kan koppla ihop en ny EASY!Lock slang med din gamla maskin/handtag. Har du en maskin med M22 gänga och ett handtag med utvändigt M22 gänga så får du ha två styck av denna adapter för att ansluta en EASY!Lock slang.
Adapter 3, M22 handtag - EASY!Lock spolrör	65	4.111-031.0	Adapter 3 gör bl.a. så du kan koppla ihop ett nytt EASY!Lock spolrör eller tryckreglering med ditt gamla M22 handtag. Adaptern har därmed en invändigt M22 och en utvändigt EASY!Lock.
Adapter 4, 11mm hane/AVS - EASY!Lock handtag	66	4.111-032.0	Adapter 4 gör så att du som haft ett handtag med anslutning 11mm hane (art nr 4775-4630), kan byta ut det till ett nytt EASY!Lock handtag. Adaptern är alltså hona för 11mm hane/AVS och invändigt EASY!Lock.
Adapter 5, M22 spolrör - EASY!Lock handtag	67	4.111-033.0	Adapter 5 gör så att du som har köpt en ny EASY!Force tvätt men har kvar spolrör och tillbehör kvar från din gamla maskin kan använda dem till nya tvätten.
Adapter 6, M22 slang - EASY!Lock maskin/handtag	68	4.111-034.0	Adapter 6 gör att du som haft ett handtag med M 22 gänga som du nu vill byta till ett EASY!Force-handtag kan byta ut handtaget och få det kompatibelt med din gamla slang.
Adapter 7, M18 spolrör - EASY!Lock munstycke/tillbehör	69	4.111-035.0	Adapter 7 gör så att du som har ett spolrör med anslutning M 18 gänga längst fram kan använda nya munstycken, ytregörare eller tvättborstar med EASY!Lock anslutning.
Adapter 8, M18 tillbehör - EASY!Lock spolrör	70	4.111-036.0	Adapter 8 gör så att du som har ett nytt spolrör med anslutning EASY!Lock anslutning längst fram kan använda dina gamla munstycken, ytregörare eller tvättborstar med M 18 gänga.

Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL HD 4/11 C BP PACK 1.520-925.0



	Beställningsnummer	Beskrivning		
KOPPLINGAR				
Adapter EASY!Lock				
Skarvkoppling för att förlänga EasyLock slangar	71	4.111-037.0	Utvändig EasyLock koppling åt bägge håll så att du kan skarva ihop EasyLock slangar vid förlängning. Mässing med gummiskydd.	<input type="checkbox"/>
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	72	4.111-046.0	Vridbar adapter för anslutning av EASY!Force spolhandtag och högtrycksslangar med M 22 x 1,5-anslutning	<input type="checkbox"/>
SLANGVINDOR				
Automatisk slangvinda för väggmontage				
Automatisk slangrulle av plast inkl. högtrycksslang, 15 m	73	2.639-257.0		<input type="checkbox"/>
Automatisk slangrulle, pulverlackerat stål / plast, 20 m	74	6.392-074.0	Automatisk slangvinda för 20 m högtrycksslang. Konsolen är i pulverlackerat stål och trumman i plast.	<input type="checkbox"/>
Automatisk slangtrumma av rostfritt stål / syntetmaterial, 20 m	75	6.392-083.0		<input type="checkbox"/>
Automatisk rostfri slangrulle, 40 m	76	6.392-442.0	Automatiska slangvindor för högsta tänkbara säkerhet och komfort vid upp- och avlindning av högtrycksslangar. Kompatibel högtrycksslang, t.ex. best.nr. 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1 st. tillbehörsats för slangvinda).	<input type="checkbox"/>
Pulverlackerad svirvel	77	2.639-931.0	Svängfäste för automatisk slangvinda som monteras på väggen. För maximal användningsradie och flexibilitet av högtrycksslangen. Kan roteras 120°. Förzinkat stål.	<input type="checkbox"/>
Svängbar svirvel i rostfritt stål	78	2.641-867.0	Vridbar väggkonsol tillverkad av högkvalitativt stål (för 2.641-866). Möjliggör maximal flexibilitet och smidighet vid arbete med högtrycksslang.	<input type="checkbox"/>
FASAD- OCH SOLPANELRENGÖRING				
Borstar				
Roterande borstvalsdrift	79	4.762-584.0	Hydraulisk drift för roterande rullborstar. För rengöring av fasader eller solenergiinstallationer med våra professionella högtryckstvättar. Installation på spolrör eller teleskoprör.	<input type="checkbox"/>
Stänkskydd komplett	80	4.762-621.0	Stänkskydd med kardborrefästning för roterande borstvals. Fri sikt över borsten tack vare genomskinlig film, med stänkskydd på samma gång.	<input type="checkbox"/>
Borstvals 500 mjuk	81	4.762-623.0	Mjukt borsttillbehör för användning med hydraulisk drift (4.762-584.0). Idealisk för rengöring av glas- och solenergiinstallationer. Enkelt snabbytessystem och säker montering på drift.	<input type="checkbox"/>
Rulle medel	82	4.762-624.0	Mellanhårt borsttillbehör för användning med hydraulisk drift (4.762-584.0). Lämpar sig för känsliga fasader, folier och tyger. Enkelt och säkert snabbytessystem.	<input type="checkbox"/>
Rulle hård	83	4.762-625.0	Hårt borsttillbehör för användning med hydraulisk drift (4.762-584.0). För grova fasader och uteplatser av sten och trä. Säkert och enkelt snabbytessystem.	<input type="checkbox"/>
Borste hård	84	6.960-133.0	Borste med hård borst för rengöring av industrifasader och golvbeklägningar och borttagning av grov smuts. Enkel installation på teleskoprör eller högtrycksrör från Kärcher.	<input type="checkbox"/>

Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL HD 4/11 C BP PACK 1.520-925.0



	Beställningsnummer	Beskrivning		
FASAD- OCH SOLPANELRENGÖRING				
Borstar				
Borste medium	85	6.960-134.0	Optimal rengöring av fasader, rulljalousier och textiltyger: borsten med medelhård borst för snabb och enkel fastsättning på teleskoprör eller högtrycksrör från Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Borste mjuk	86	6.960-135.0	För enkel montering på teleskoprör eller högtrycksrör från Kärcher: borste med mjuk borst för djuprengöring av känsliga ytor som glas- eller solenergisystem.	<input type="checkbox"/>
Teleskopstangen				
TL-lågtrycksadapter	87	4.580-097.0	TL lågtrycksadapter som omfattar kulventil för verktygsfri installation på teleskoprör. Idealisk för applikationer med roterande högtrycksborstar.	<input type="checkbox"/>
Teleskoprör TL 7 F	88	4.762-609.0	Teleskoprör TL 7 F med upp till 7 m räckvidd tillverkat av robust och lätt glasfiber. Med praktiska snabbfästen för enkel indragning och förlängning.	<input type="checkbox"/>
Teleskoprör TL 7 H	89	4.762-610.0	Multifunktionellt hybridteleskoprör TL 7 H tillverkat av styv och lätt kolglasfiberblandning. Teleskopisk tack vare snabbfästen. Upp till 7 m.	<input type="checkbox"/>
Teleskoprör TL 10 H	90	4.762-611.0	Upp till 10 m räckvidd: hybridteleskoprör TL 10 H. Omfattar kolglasfiberblandning och lämplig för multifunktionell användning. Enkel indragning och förlängning tack vare snabbfästen.	<input type="checkbox"/>
Teleskoprör TL 10 C	91	4.762-612.0	Teleskoprör TL 10 C av kolfiber. Med upp till 10 m räckvidd och praktiska snabbfästen. Multifunktionell användning för rengöring av fasader, fönster eller solpaneler.	<input type="checkbox"/>
Teleskoprör TL 14 C	92	4.762-613.0	Maximal styvhet med minsta vikt: teleskoprör TL 14 C tillverkat av kolfiber. Enorm räckvidd på 14 m, multifunktionell användning och enkel att använda tack vare snabbfästen.	<input type="checkbox"/>
Pistol	93	4.775-154.0	TL högtrycksadapter, flexibel högtryckspistol för högtrycksrengöring med teleskopiskrör. Ergonomisk, lätt att installera, lämplig för höger- och vänsterhänta.	<input type="checkbox"/>
VÄTSANDBLÄSTRING				
Vätsandblästring (utan munstycke)				
Vätsandbläster med mängdreglering EASY!Lock	94	4.115-000.0	Blästerutrustning för när du vill avlägsna rost och gammal målarfärg. Monteras på spolröret vid munstycksinfästningen. Med mängdreglering men UTAN munstycken. Munstycke väljs separat. Detta är EASY!Lock vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Lock spolrör.	<input type="checkbox"/>
Vätsandbläster utan mängdreglering EASY!Lock	95	4.115-006.0	Blästerutrustning för när du vill avlägsna rost och gammal målarfärg. Monteras på spolröret vid munstycksinfästningen. Denna är UTAN mängdreglering och UTAN munstycken. Munstycke väljs separat. Detta är EASY!Lock vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Lock spolrör.	<input type="checkbox"/>
Munstyckesats till vätsandbläster				
Munstyckessats för vätsandbläster 035	96	2.112-021.0	Munstyckssats med munstycke för vätsandbläster och munstycksinsats (beroende på typ). För perfekta resultat med Kärcher vätsandblästerutrustning. Endast i kombination med vätsandblästerutrustning 4.115-000.0 4.115-006.0.	<input type="checkbox"/>
VATTENANSLUTNING				
Geka-koppling				
Geka-koppling hane 1/2"	97	6.388-461.0	med slangsockel	<input type="checkbox"/>
Geka-koppling hane 3/4"	98	6.388-455.0		<input type="checkbox"/>

Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL HD 4/11 C BP PACK 1.520-925.0



	Beställningsnummer	Beskrivning	
VATTENANSLUTNING			
Geka-koppling			
Geka-koppling	99	6.388-465.0	Med slangsockel. <input type="checkbox"/>
Geka-koppling hona 3/4"	100	6.388-473.0	med hongänga <input type="checkbox"/>
Sugfilter			
Vattenfilter	101	6.414-956.0	Lämplig för dammar, lagringstankar eller liknande, filterhölje av polyamid, sil av rostfritt stål, maskvidd 800 µm, anslutning R 3/4" och R 1", utan backventil <input type="checkbox"/>
Sugfilter med backventil, mässing	102	4.730-012.0	Sugfilter i mässing för dammar, förvaringstankar etc. Med backventil. <input type="checkbox"/>
Finmaskigt vattenfilter			
Add-on kit water filter universal	103	2.637-020.0	<input type="checkbox"/>
Finmaskigt vattenfilter 80 µm. R 3/4" + 1"	104	4.730-102.0	Finmaskigt vattenfilter, 125 µm, max. temperatur 50°C. Skyddar högtrycksvätten från att suga upp smutspartiklar i vattnet. Vattenflöde upp till 1 200 l/h. Anslutning 3/4", med adapter, 1". <input type="checkbox"/>
Vattenslangar			
Vattentillförselslang NW 13, R 1" / R 3/4"	105	4.440-038.0	NW 13 R1"/R 3/4", upp till 30 °C <input type="checkbox"/>
Vattentillförselslang NW 19, R 1" / R 3/4"	106	4.440-207.0	NW 19 R1"/R 3/4", upp till 85 °C, för inlopp <input type="checkbox"/>
TVÄTTBORSTAR			
Påstickbar tvättborste			
Borste till EASY!Lock spolrör	107	4.113-001.0	Denna borste trycks enkelt fast på Easy!Lock spolröret. Har du ett spolrör med M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan. <input type="checkbox"/>
Tvättborste	108	4.762-497.0	Med klämma för direkt montering på enhetens dubbel- eller trefunktionsmunstycke. Passar på nya dubbel- eller trefunktionsmunstycken. <input type="checkbox"/>
Roterande tvättborste			
Roterande borste nylon, 500-800l/h, EASY!Lock	109	4.113-004.0	Den roterande tvättborsten tar skonsamt bort fint damm och trafikfilm från alla ytor. Denna passar 500-800l/h. Har du ett spolrör med M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan. <input type="checkbox"/>
Roterande borste naturhår, 500-800l/h, EASY!Lock	110	4.113-003.0	Temperaturbeständig upp till 60 °C <input type="checkbox"/>

Passande tillbehör